ROCAL

Catalogo generale **2016**

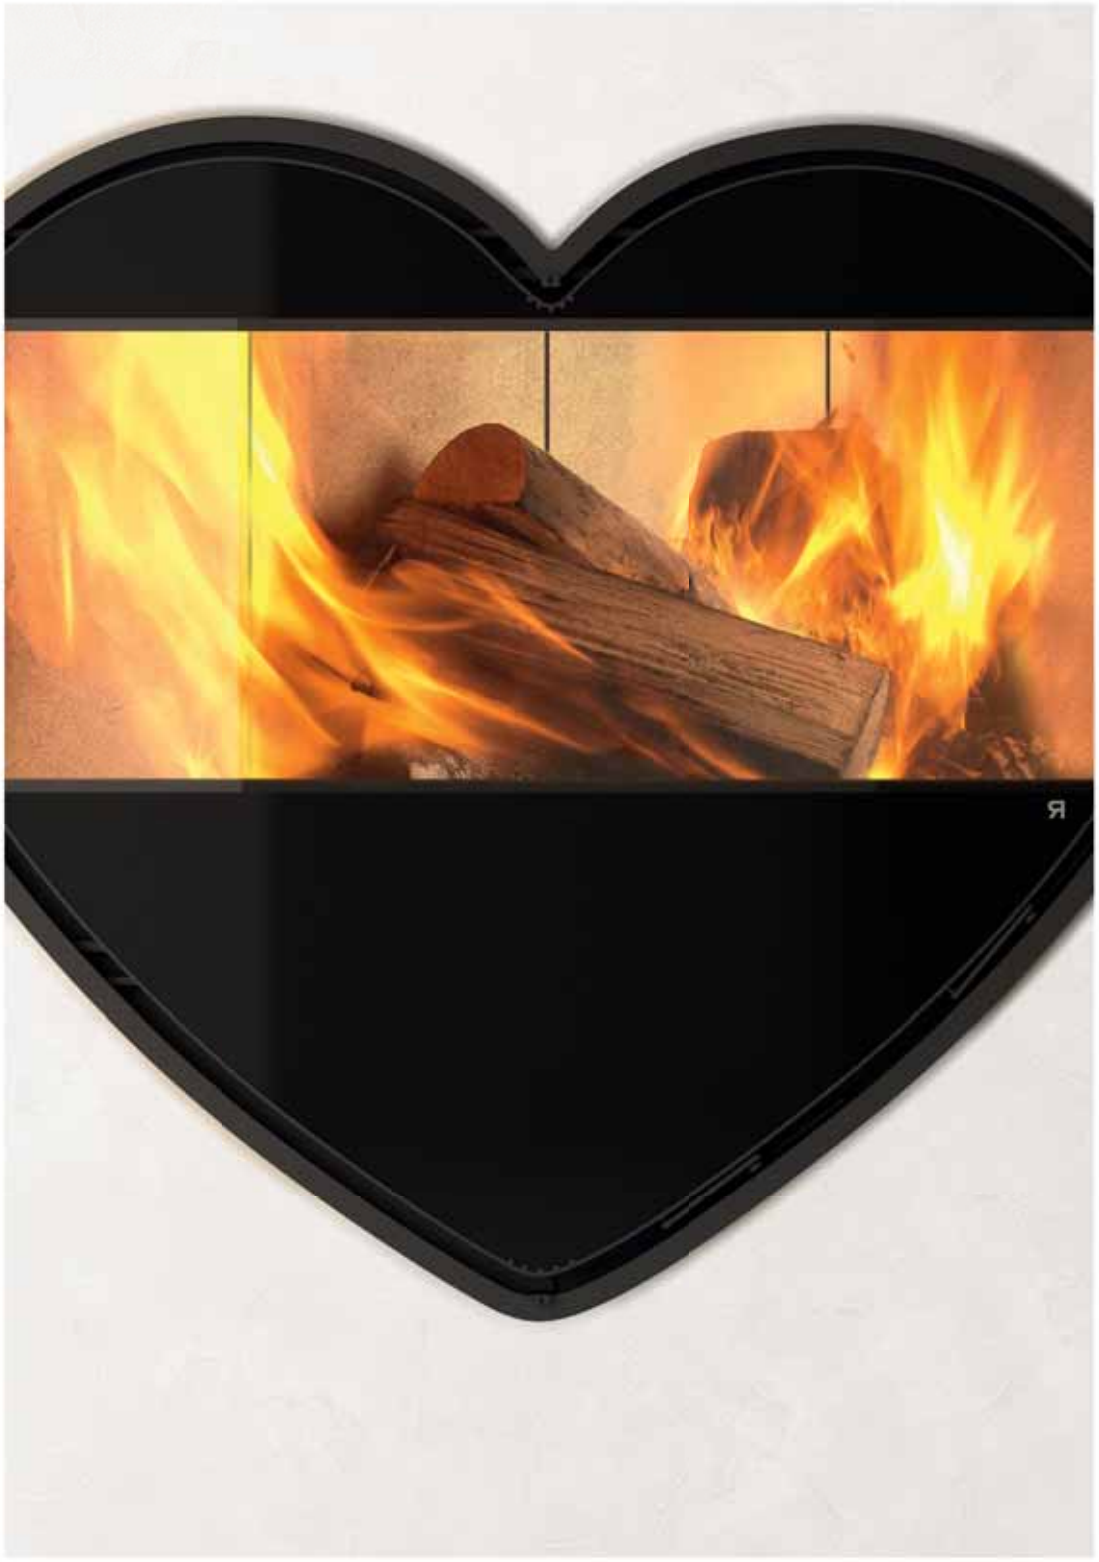

LA MIA **CASA**

ROCAL

MANUFACTURAS SA

Rocal ti offre il calore e un tocco di distinzione
di cui ha bisogno casa tua.

Forniamo sistemi di riscaldamento a legna adattati ai diversi
spazi, ambienti ed esigenze.

Crediamo in un futuro sostenibile e ci affidiamo alle energie
rinnovabili per offrire comfort a casa tua.

Rocal

Dalla sua fondazione nel 1982, Rocal mantiene la stessa vocazione: creare una gamma di prodotti (caminetti in metallo, inserti, focolari, barbecue...) concepiti per fornire alla tua casa l'atmosfera di comfort e benessere che apporta il fuoco a legna.

I nostri stabilimenti si trovano a Centelles, una cittadina nei pressi di Barcellona.

La nostra esperienza di oltre 30 anni nel settore del riscaldamento domestico è la migliore garanzia della qualità di tutti i nostri prodotti.

Grazie al team di tecnici che è dietro il marchio, Rocal cresce ogni giorno ed espande i propri orizzonti a livello nazionale e internazionale.

Qualità e design

Rocal offre una vasta gamma di prodotti per garantire la massima libertà di scelta. I nostri caminetti sono il risultato di una combinazione di lavorazione ad alta tecnologia e un aspetto artigianale. Un processo in cui tutti i dettagli sono curati al massimo e per il quale utilizziamo solo materiali di elevata qualità.

Ci sforziamo di rendere il nostro design estetico e funzionale. Vogliamo che il prodotto scelto si adatti perfettamente ai tuoi progetti.

Innovazione ed efficienza

Puntiamo al costante miglioramento dei nostri prodotti, all'innovazione e all'efficienza, il che pone la nostra gamma in prima linea dell'avanguardia. Incorporiamo le ultime tecnologie per ottenere prestazioni ottimali con minime emissioni di gas nell'ambiente, per un notevole risparmio di combustibile.

Garanzia e sicurezza

Vogliamo assicurarti che i nostri caminetti avranno una lunga vita; per questo motivo, abbiamo testato tutti i prodotti della nostra gamma secondo gli standard europei di qualità.

Uno dei nostri obiettivi più importanti è quello di garantire che i nostri prodotti offrano la massima sicurezza a casa tua e ci affidiamo a una rete di rivenditori professionali per rendere l'installazione semplice e soddisfacente per te.

La legna

È un combustibile biomassa ecologico ed economico. Un combustibile naturale in cui l'uomo ha sempre riposto la sua fiducia.
Rappresenta la fonte di energia rinnovabile per eccellenza. L'uso della legna rispetto ai combustibili fossili riduce i rischi connessi all'effetto serra, poiché non aumenta l'anidride carbonica nell'atmosfera.
La legna è un materiale facilmente accessibile e reperibile, relativamente economico, il cui utilizzo inoltre contribuisce alla pulizia delle zone boschive.

Non dobbiamo dimenticare che la legna brucia in modo lento ed elegante, fa compagnia e offre quel «tocco» speciale che rende confortevole la tua casa.

Come si calcola la potenza necessaria per la propria abitazione?

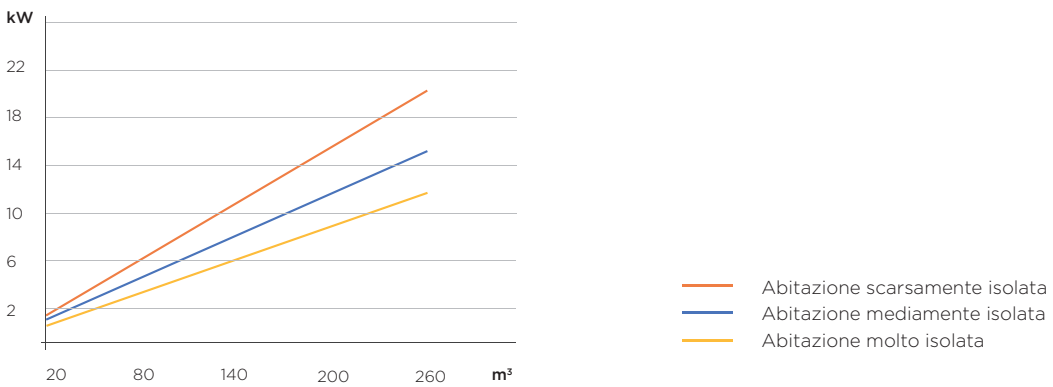

6 | 27 / 1

28 | 55 / 2

56 | 69 / 3

Focolari
Serie G

8	G300/350/400
12	G450/500
14	G505
16	G 45DC
20	G 30 LD/LI
23	G 45 LD/LI
24	Caratteristiche
25	Elementi opzionali
26	Accessori di montaggio

Inserti

30	RCr graffiti 70/70 A/80/100
34	RCr 50V graffiti
36	NEW RCr 100 TC graffiti
40	NEW RCr 100 LD/LI graffiti
42	RCr classic 65/70/70A/ 70 conico/80/100
46	RCr 70 TC classic
48	RCr 70 LD/LI classic
50	Argo 70/80
52	Caratteristiche
53	Elementi opzionali
54	Accessori di montaggio

Termocaminetti
Termogar

60	GN 70/LN 70
61	GN 70/LN 70 Semplificato
62	Comparativo
64	Caratteristiche
66	Elementi opzionali
67	Accessori di montaggio
69	Come funziona?

70 | 105 / 4

106 | 117 / 5

118 | 126 / 6

Caminetti

72	Born
74	Vertex
76	Oban
78	City
80	Drop
82	D-10
86	D-7
84	D-8
88	D-9
90	Barbara-90
93	Barbara-120
94	Aitana
96	Estela
98	Giselle
100	Gala
102	Prune

104	Caratteristiche
105	Adattamenti su misura
105	Direzione dell'inclinazione
105	Misura dell'inclinazione
105	Misura dell'altezza

Stufe

108	Habit TC
112	Habit Frontale graffiti
110	Habit 50V graffiti
114	Hebar

Barbecue

120	Plek 66 inox
122	Fornells inox jardín
122	Fornells inox porche
124	Palma 75 inox jardín
124	Palma 75 inox porche

126	Accessori di serie
126	Adattamenti su misura

Simbologia

127	Simbologia

/1

Focolari

Serie G

I nostri focolari Serie G rappresentano tutti i valori di Rocal concentrati in un unico prodotto: efficienza, qualità, design, comfort e sicurezza.

Per il loro carattere esclusivo, i moduli di questa serie sono un vero piacere per la tua casa. Permettono di vedere il fuoco da tutti i lati e sono predisposti per qualsiasi rivestimento.

G 350 & Alba

Estrazione inferiore del cassetto portacenere.

G 300/350/400

CARATTERISTICHE

Porta scorrevole verticale è battente.
Camera di combustione in acciaio.
Rivestimento interno in vermiculite e refrattario.
Possibilità di canalizzazione dell'aria calda.
Regolazione aria primaria e secondaria.
Doppia combustione.
Presa d'aria esterna.
Estrazione superiore o inferiore del cassetto portacenere.

UNE
EN-13229

ELEMENTI OPZIONALI

Articolo **A 2080**, kit di ventilazione.
Cornice da 4 cm.
Cornice decorativa da 10 cm nelle finiture **Alba, Sunset, Nit e Nero**.

ACCESSORI DI MONTAGGIO

Diffusori ingresso/uscita d'aria.
Presa d'aria accessibile.
Legnaia.

Pagine 24 - 27

	G 300 M1710	G 350 M1720	G 400 M1730
η	81%	78%	78%
nom	11 kW	12 kW	15 kW
max	16 kW	18 kW	20 kW
CO	0,10%	0,10%	0,05%
kg/h	3,2 kg/h	3,5 kg/h	4,6 kg/h
kg	232 kg	267 kg	313 kg
cm	45 cm	50 cm	55 cm

G 300

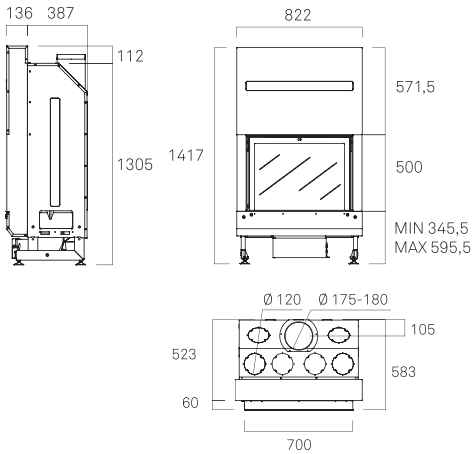

G 350

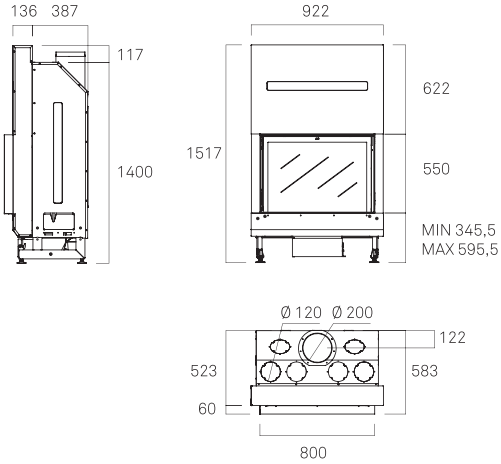
136
387
117
1400
922
1517
622
550
MIN 345,5
MAX 595,5
Ø 120
Ø 200
122
523
583
60
800

G 400

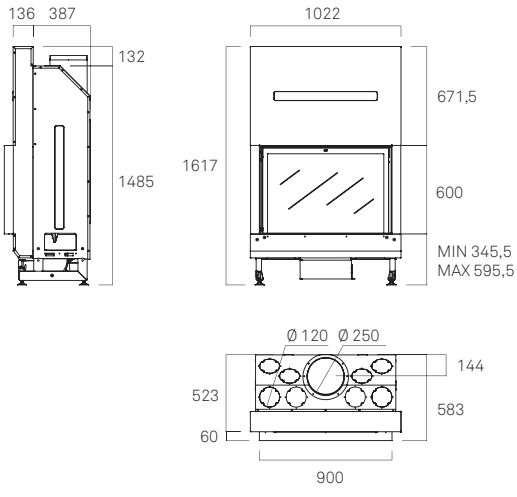
136
387
132
1485
1022
1617
671,5
600
MIN 345,5
MAX 595,5
Ø 120
Ø 250
144
523
583
60
900

G 450

G 450/500

CARATTERISTICHE

Porta scorrevole verticale è battente.
Camera di combustione in acciaio.
Rivestimento interno in vermiculite e refrattario.
Possibilità di canalizzazione dell'aria calda.
Regolazione aria primaria e secondaria.
Doppia combustione.
Presa d'aria esterna.
Estrazione superiore o inferiore del cassetto portacenere.

UNE
EN-13229

ELEMENTI OPZIONALI

Articolo **A 2080**, kit di ventilazione.
Cornice da 4 cm.
Cornice decorativa da 10 cm nelle finiture **Alba, Sunset, Nit e Nero**.

ACCESSORI DI MONTAGGIO

Diffusori ingresso/uscita d'aria.
Presa d'aria accessibile.
Legnaia.

Pagine 24 - 27

	G 450 M1740	G 500 M1750
η	81%	78%
nom	15 kW	15 kW
max	20 kW	21 kW
CO	0,10%	0,10%
kg/h	3,8 kg/h	4,8 kg/h
kg	254 kg	306 kg
cm	55 cm	65 cm

G 450

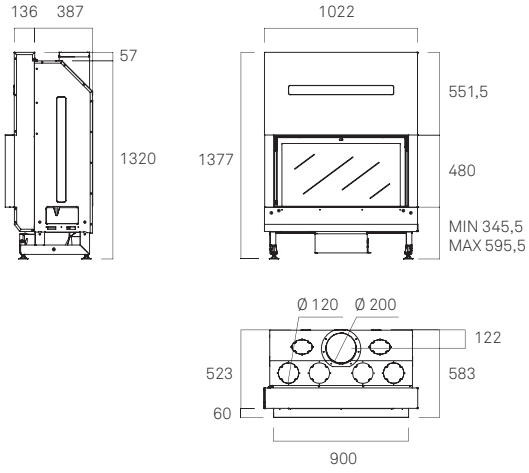
136
387
57
1320
1022
551,5
1377
480
MIN 345,5
MAX 595,5
Ø 120
Ø 200
122
523
583
60
900

G 500

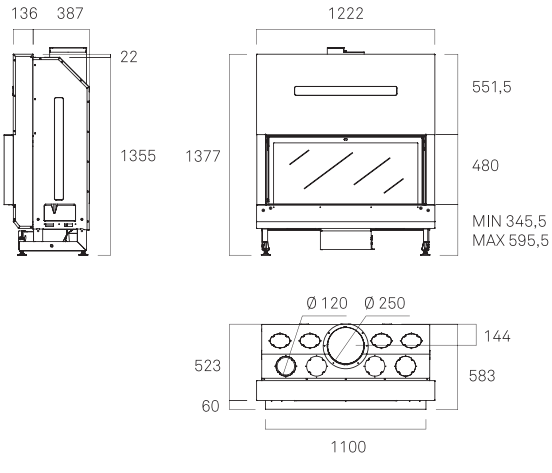
136
387
22
1355
1222
551,5
1377
480
MIN 345,5
MAX 595,5
Ø 120
Ø 250
144
523
583
60
1100

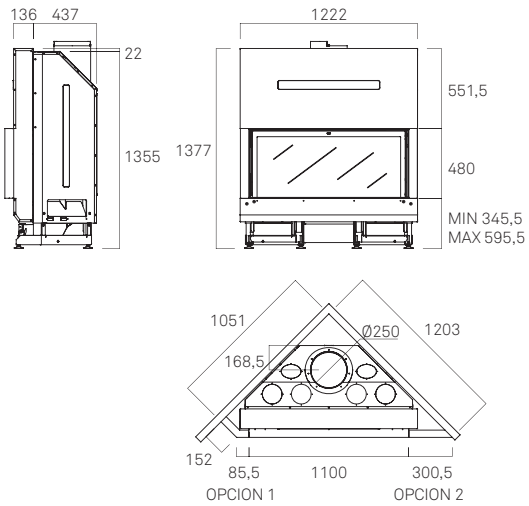
136
437
22
1355
1222
551,5
1377
480
MIN 345,5
MAX 595,5
1051
Ø250
1203
168,5
152
85,5
1100
300,5
OPCION 1
OPCION 2

G 505

CARATTERISTICHE

Angolare.
Porta scorrevole verticale è battente.
Camera di combustione in acciaio.
Rivestimento interno in vermiculite e refrattario.
Possibilità di canalizzazione dell'aria calda.
Regolazione aria primaria e secondaria.
Doppia combustione.
Presa d'aria esterna.
Estrazione superiore o inferiore del cassetto portacenere.

UNE
EN-13229

ELEMENTI OPZIONALI

Articolo **A 2080**, kit di ventilazione.
Cornice da 4 cm.
Cornice decorativa da 10 cm nelle finiture **Alba, Sunset, Nit e Nero**.

ACCESSORI DI MONTAGGIO

Diffusori ingresso/uscita d'aria.
Presa d'aria accessibile.
Legnaia.

Pagine 24 - 27

	G 505 **M1755**
η	80%
nom	15 kW
max	20 kW
CO	0,10%
kg/h	4,1 kg/h
kg	254 kg
cm	50 cm

G 45 DC

CARATTERISTICHE

Due porte scorrevoli verticali e battenti.
Rivestimento interno in refrattario reversibile nero.
Possibilità di canalizzazione dell'aria calda.
Regolazione aria primaria e secondaria monocomando.
Estrazione superiore del cassetto portacenere.
Camera di combustione in acciaio.

UNE
EN-13229

ELEMENTI OPZIONALI

Articolo **A 2055**, kit di ventilazione.
Cornice senza bordo.

ACCESSORI DI MONTAGGIO

Diffusori ingresso/uscita d'aria.
Legnaia.

Pagine 24 - 27

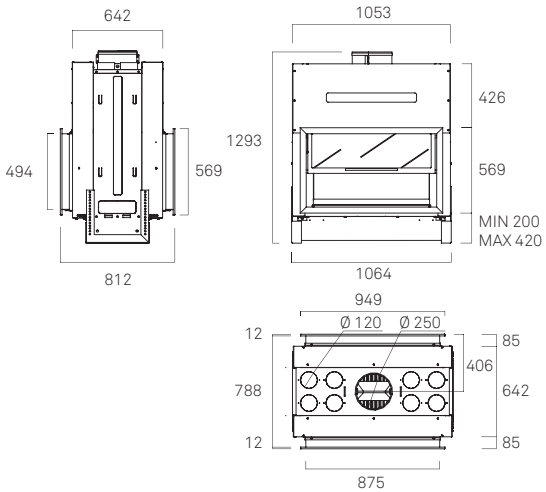

G 45 DC
M1641

η	70%
nom	12 kW
max	18 kW
CO	0,34%
kg/h	3,6 kg/h
kg	376 kg
cm	55 cm

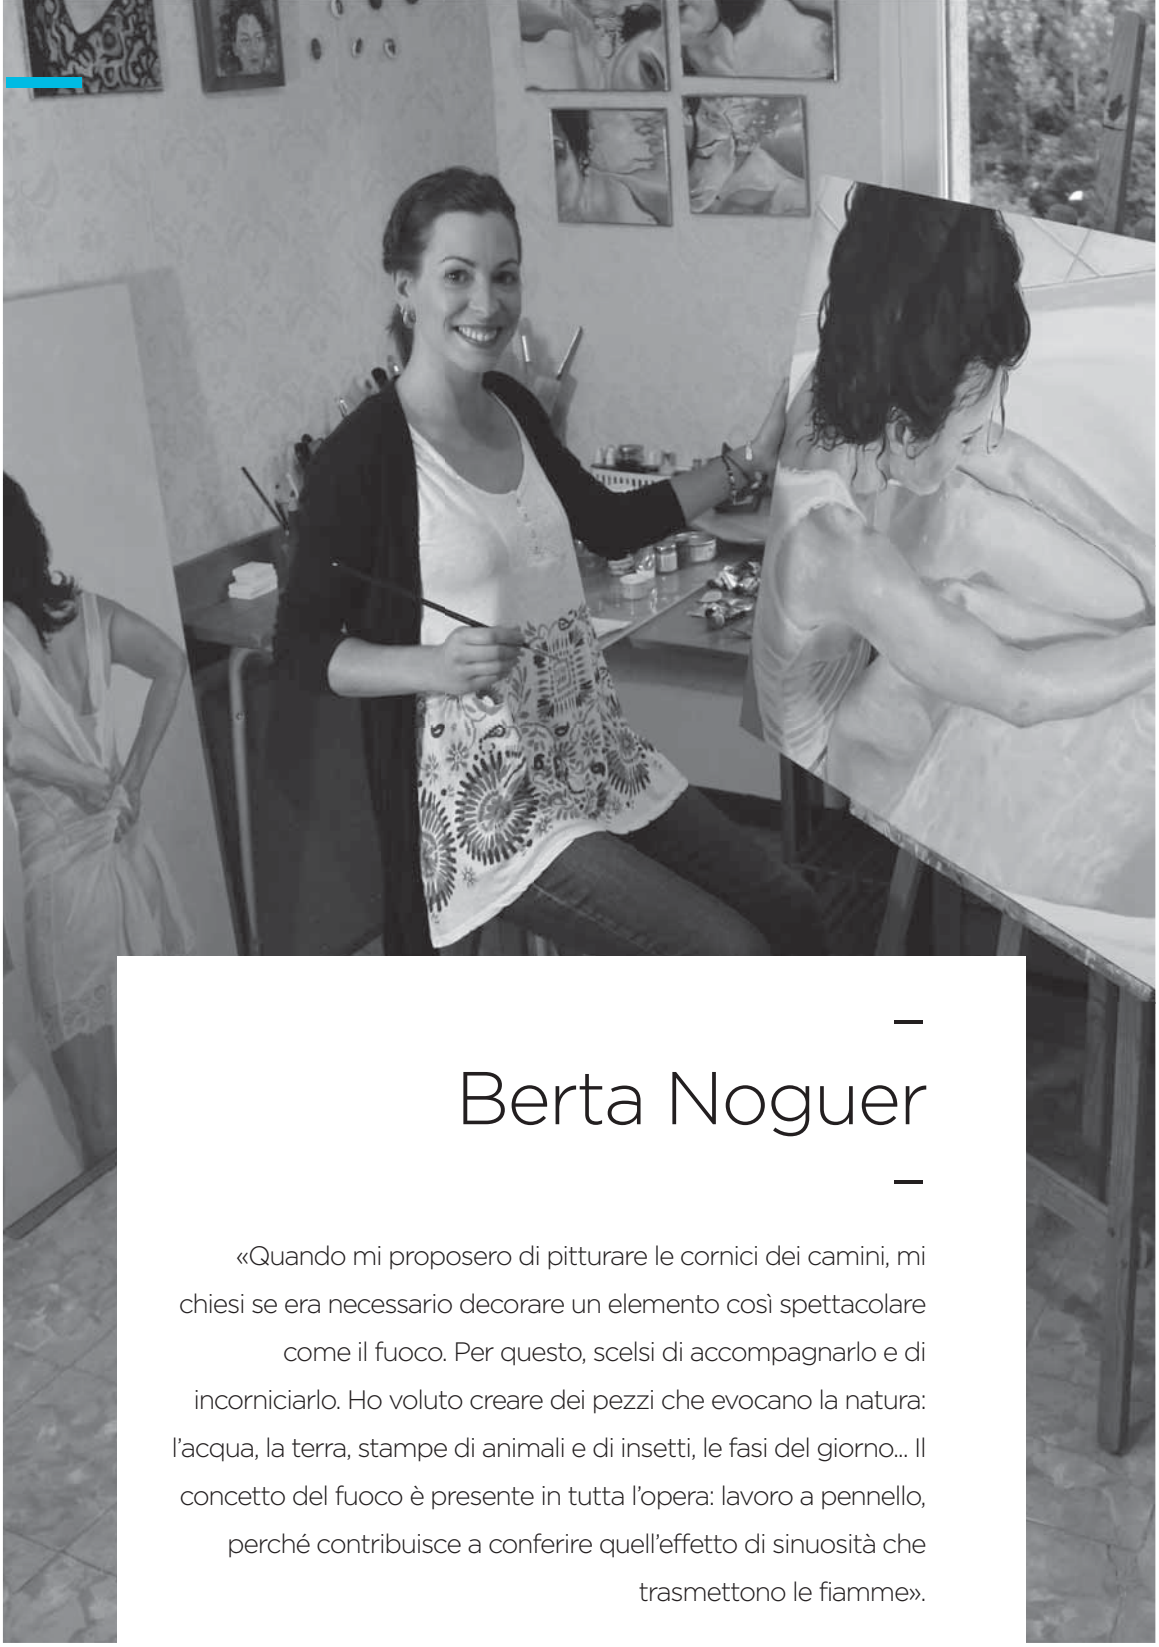

Berta Noguer

«Quando mi proposero di pitturare le cornici dei camini, mi chiesi se era necessario decorare un elemento così spettacolare come il fuoco. Per questo, scelsi di accompagnarlo e di incorniciarlo. Ho voluto creare dei pezzi che evocano la natura: l'acqua, la terra, stampe di animali e di insetti, le fasi del giorno... Il concetto del fuoco è presente in tutta l'opera: lavoro a pennello, perché contribuisce a conferire quell'effetto di sinuosità che trasmettono le fiamme».

Cornice decorativa

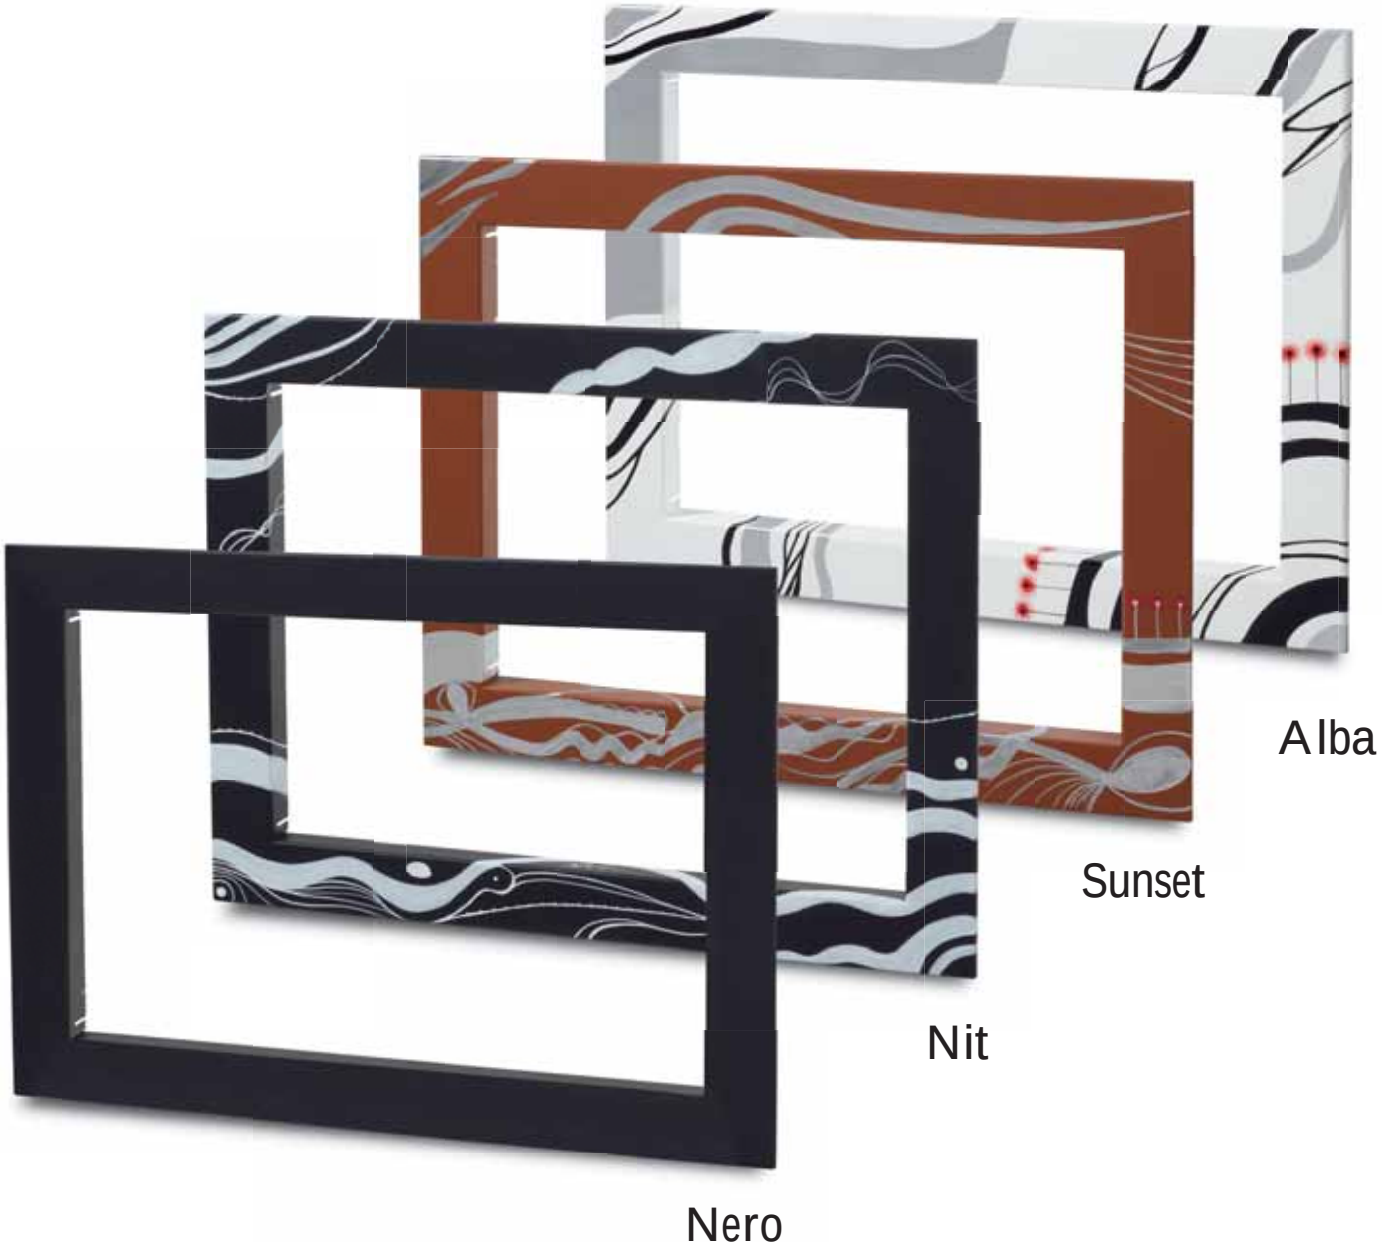

Opere d'arte uniche, dipinte a mano dall'artista **Berta Noguer.**
Si può apprezzare la forza delle pennellate sulle cornici, adattabili a qualsiasi misura.

G30LD
con il cornice opzionale, 4cm

G 30 LD

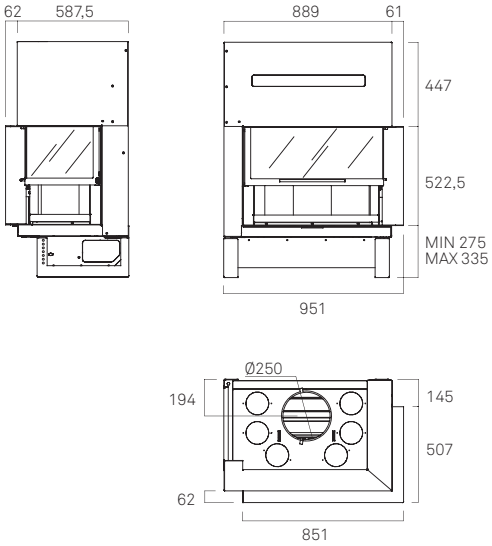

G 30 LI

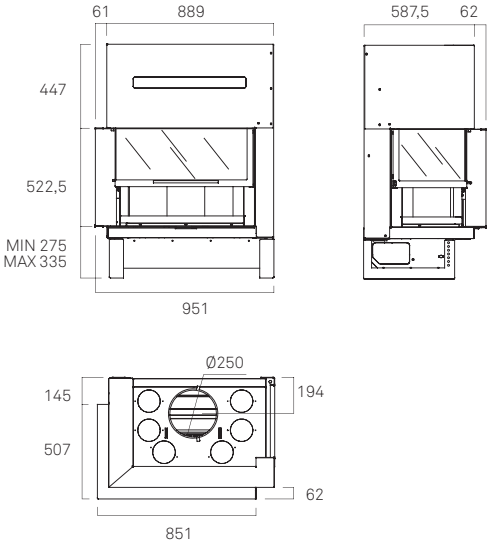

G 30LD/LI G 45LD/LI

CARATTERISTICHE

Porta scorrevole con apertura laterale (per agevolare la pulizia del vetro).
Rivestimento interno in refrattario reversibile nero.
Possibilità di canalizzazione dell'aria calda.
Regolazione aria primaria e secondaria monocomando.
Estrazione superiore del cassetto portacenere.
Camera di combustione in acciaio.

UNE
EN-13229

ELEMENTI OPZIONALI

Articolo **A 2075**, kit di ventilazione.
Cornice da 4 cm.

ACCESSORI DI MONTAGGIO

Diffusori ingresso/uscita d'aria.
Legnaia.

Pagine 24 - 27

G 45 LD

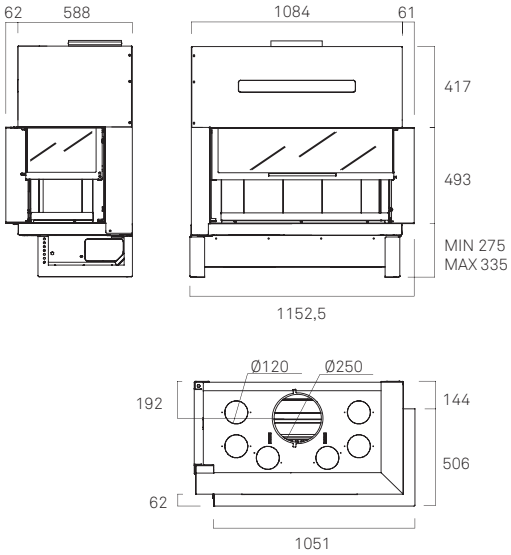

G 45 LI

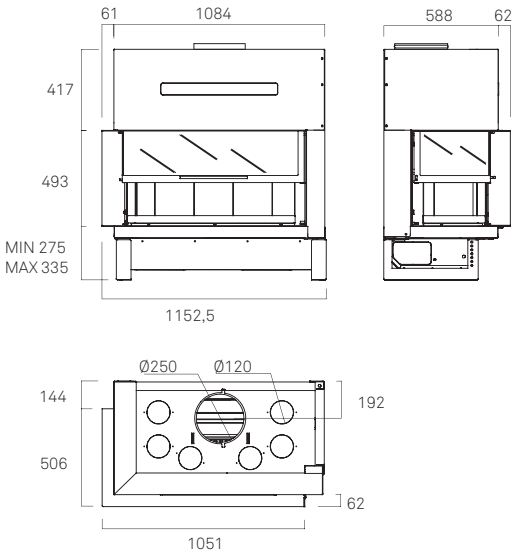

	G30 LD M1612	G30 LI M1613	G45 LD M1642	G45 LI M1643
η	72%		71%	
nom	11 kW		13,5 kW	
max	15 kW		19 kW	
CO	0,22%		0,39%	
kg/h	3,4 kg/h		4 kg/h	
kg	248 kg		295 kg	
cm	45 cm		55 cm	

Estrazione superiore del cassetto portacenere.

Caratteristiche

Rivestimento interno in refrattario reversibile nero.

G30LD/ G30LI/ G45DC/ G45LD/ G45LI

Rivestimento interno in vermiculite.

G300/ G350/ G400/ G450/ G500/ G505

Piede regolabile e livellabile.

1

Porta scorrevole e ribaltabile (per agevolare la pulizia del vetro).

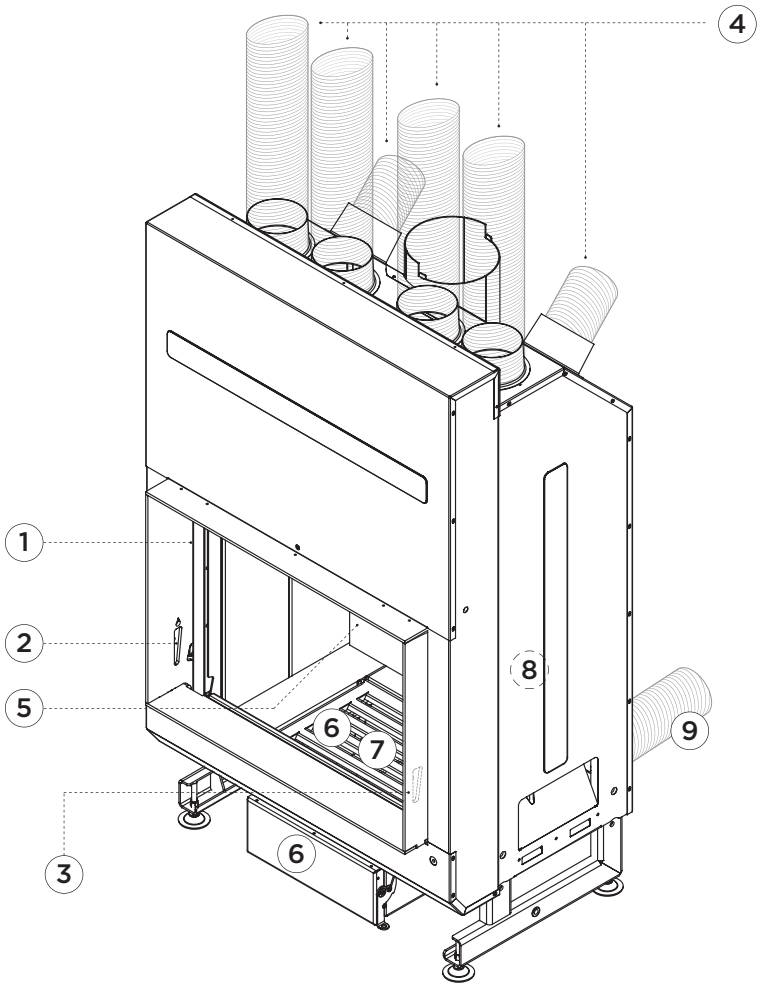

* Disegno esplicativo Modello G300

2

Regolazione aria primaria.
Meccanismo che apporta ossigeno per la combustione tramite la griglia della fiamma.

4

Possibilità di canalizzazione dell'aria calda.
Permette di convogliare l'aria calda nella stanza stessa o in altre stanze della casa.

7

Estrazione superiore del cassetto portacenere.

G30LD/ G30LI/ G45DC/ G45LD/ G45LI

3

Regolazione aria secondaria.
Meccanismo che apporta ossigeno per la combustione tramite la doppia combustione e la parte superiore del vetro.

5

Doppia combustione.
Rappresenta un apporto supplementare di ossigeno che permette di bruciare al meglio i gas della combustione.

G300/ G350/ G400/ G450/G500/ G505

8

Camera di combustione in acciaio.
La robustezza della camera di combustione garantisce a questi apparecchi una lunga vita.



Regolazione aria primaria e secondaria monocomando.
Apporta ossigeno alla parte inferiore e superiore del vetro.

G30LD/ G30LI/ G45DC/ G45LD/ G45LI

6

Estrazione della vasca di raccolta cenere con opzione inferiore o superiore.

9

Presa d'aria esterna.
Assicura un'aria più salubre in casa. Non interferisce con altri apparecchi domestici di estrazione, come la cappa aspirante della cucina, la ventola del bagno o altri.

G300/ G350/ G400/ G450/ G500/ G505

Elementi opzionali

KIT DI VENTILAZIONE:
I kit di ventilazione aumentano le prestazioni dell'apparecchio e, nel caso vengano fatte delle canalizzazioni per distribuire piu' quantita' d'aria calda in maniera omogenea.

A 2080 Kit di ventilazione 830m³/h.
Per i modelli: G 300, G 350,
G 400, G 450, G 500, G 505.

A 2055 Kit di ventilazione 340m³/h.
Per i modelli: G 45 DC.

A 2075 Kit di ventilazione 415m³/h.
Per i modelli: G 30 LD/LI,
G 45 LD /LI.

CORNICE DECORATIVA 10cm:
Opere d'arte uniche, dipinte a mano dall'artista Berta Noguer.
Si può apprezzare la forza delle pennellate sulle cornici, adattabili a qualsiasi misura.

Pagine 18 - 19

Alba

Sunset

Nit

Nero

CORNICE:
Possibilità di completare l'aspetto finale del modulo con l'aggiunta di un telaio.

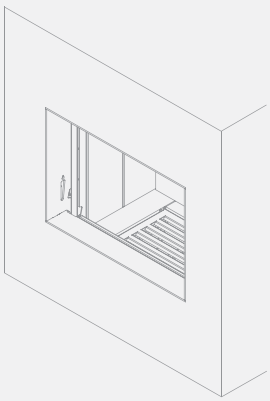

Cornice senza bordo.
Tranne G45DC

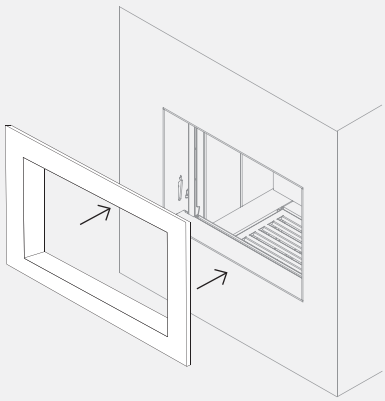

Cornice da 4 cm e 10 cm.
(facoltativo) Tranne G45DC

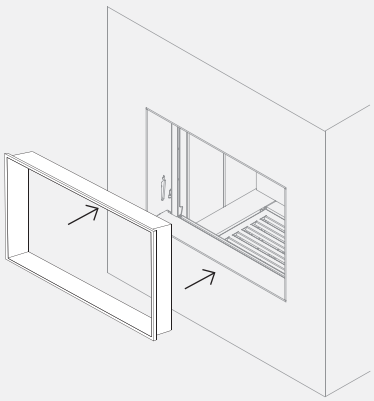

Cornice senza bordo.
(G45DC)

Accessori di montaggio

La nostra gamma di accessori per il montaggio dei moduli agevola l'installazione e serve ad ottenere l'estetica desiderata.

DIFFUSORI

Con l'obiettivo di fornire soluzioni di installazione dei focolari e degli inserti metallici su pareti in muratura, abbiamo creato una gamma di diffusori che assicurano un corretto ingresso e uscita dell'aria di convezione (cioè la corretta ventilazione della camera di combustione) e integrano tutti questi elementi a volte così difficili da combinare.

Presa d'aria

Diffusore uscita d'aria

D0000 Presa d'aria singola

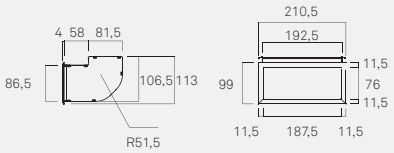

D1000 Diffusore uscita d'aria singolo



D0005 Presa d'aria doppia

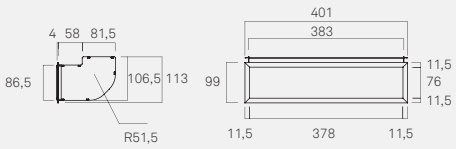

D1005 Diffusore uscita d'aria doppio

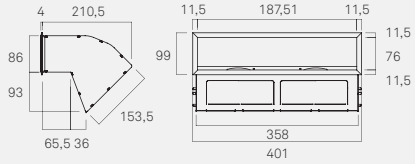

D0010 Presa d'aria tripla

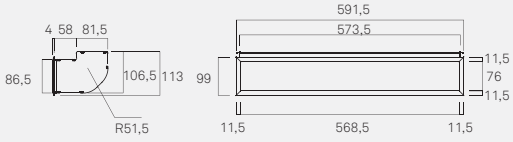

D1010 Diffusore uscita d'aria triplo

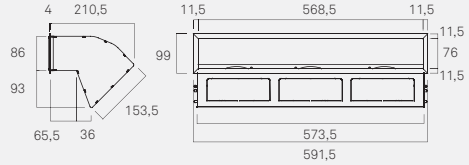

D0015 Presa d'aria quadrupla

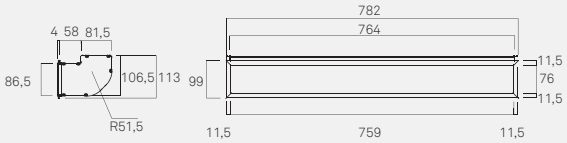

D1015 Diffusore uscita d'aria quadruplo

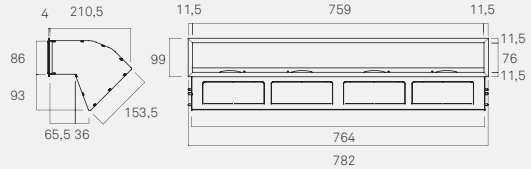

C4000 Presa d'aria accessibile

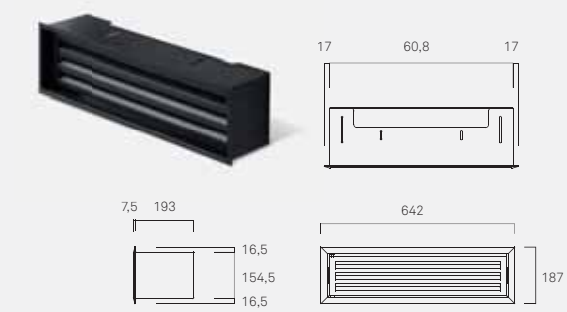

PORTALEGNA
Spazio ideale per la conservazione della legna.

C1000 Legnaia



Diffusori con il modello G-30 LD

/ 2

Inserti

Gli inserti RCR servono per il recupero del calore. Sono progettati per essere inseriti in caminetti esistenti o di nuova costruzione per ottenere un rendimento e un'efficienza maggiori.

Il sistema di ventilazione forzata permette la circolazione dell'aria per ottimizzare la distribuzione del calore ottenendo una temperatura ideale con la massima portata d'aria.

RCr 100 graffiti

RCr 70 graffiti

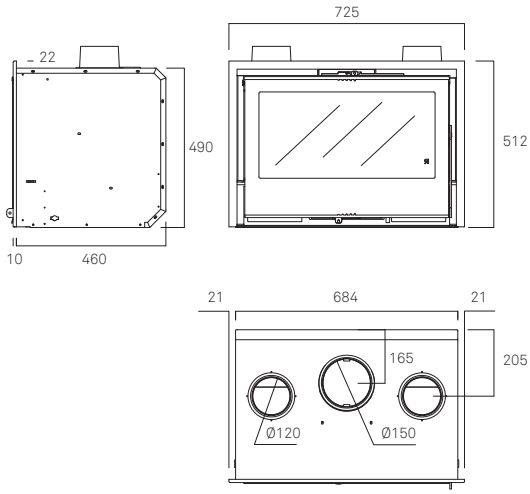

RCr 70 A graffiti

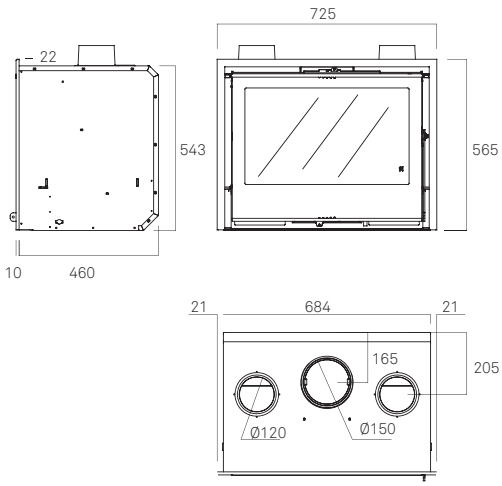

RCr graffiti

CARATTERISTICHE

Porta reversibile frontale.
Camera di combustione in acciaio.
Rivestimento interno in vermiculite.
Carenatura avvolgente e possibilità di canalizzazione dell'aria calda.
Controllo della direzione dell'aria frontale/superiore.
Regolazione aria primaria e secondaria.
Estrazione frontale del cassetto portacenere.
Kit di ventilazione a 2 - 4 turbine con termostato automatico o manuale a 2 velocità.

UNE EN-13229
UNE EN-50165

ELEMENTI OPZIONALI

Adattatore per la cornice standard a 4 facce.
Cornice decorativa da 10 cm nelle finiture **Alba, Sunset, Nit e Nero**.
Piede regolabile e livellabile.

ACCESSORI DI MONTAGGIO

Diffusori ingresso/uscita d'aria.
Legnaia.

Pagine 52 - 55

	RCr 70 graffiti	RCr 70 A graffiti	RCr 80 graffiti	RCr 100 graffiti
	M5706	**M5708**	**M5711**	**M5716**
η	80%	80%	80%	80%
nom	7,5 kW	7,5 kW	9,5 kW	10,5 kW
max	15 kW	15 kW	17 kW	18 kW
CO	0,12%	0,12%	0,26%	0,26%
kg/h	2,2 kg/h	2,2 kg/h	2,8 kg/h	3,2 kg/h
kg	95 kg	99 kg	119 kg	148 kg
cm	45 cm	45 cm	50 cm	60 cm

RCr 80 graffiti

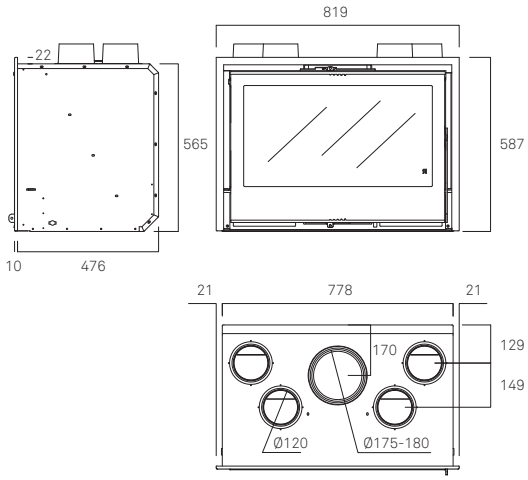

RCr 100 graffiti

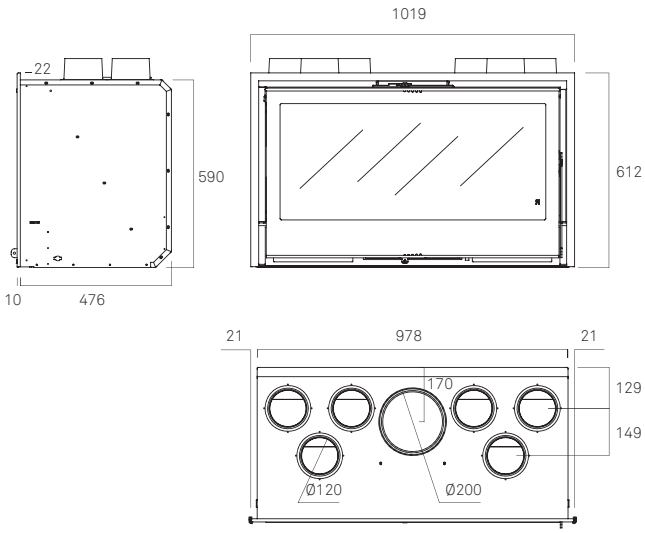



RCr 70 /
RCr 70 A

Kit di ventilazione a 2 turbine con termostato automatico o manuale a 2 velocità.



RCr 80 /
RCr 100

Kit di ventilazione a 4 turbine con termostato automatico o manuale a 2 velocità.

RCr 50V graffiti

CARATTERISTICHE

Porta reversibile frontale.
Camera di combustione in acciaio.
Rivestimento interno in vermiculite.
Carenatura avvolgente e possibilità di canalizzazione dell'aria calda.
Controllo della direzione dell'aria frontale/superiore.
Regolazione aria primaria e secondaria.
Estrazione frontale del cassetto portacenere.
Kit di ventilazione a 2 turbine con termostato automatico o manuale a 2 velocità.

UNE EN-13229
UNE EN-50165

ELEMENTI OPZIONALI

Adattatore per la cornice standard a 4 facce.
Cornice decorativa da 10 cm nelle finiture **Alba, Sunset, Nit e Nero**.
Piede regolabile e livellabile.

ACCESSORI DI MONTAGGIO

Diffusori ingresso/uscita d'aria.
Legnaia.

Pagine 52 - 55

RCr 50V graffiti

M5746

η	80%
nom	7 kW
max	11 kW
CO	0,10%
kg/h	1,9 kg/h
kg	93 kg
cm	30 cm

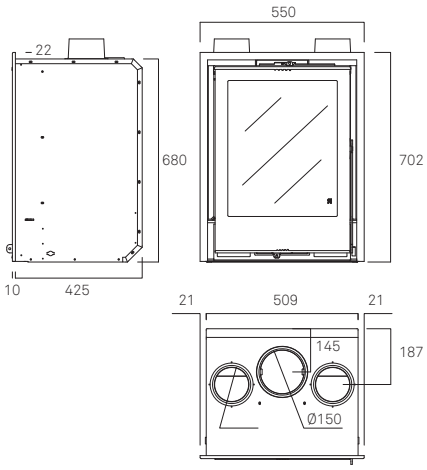

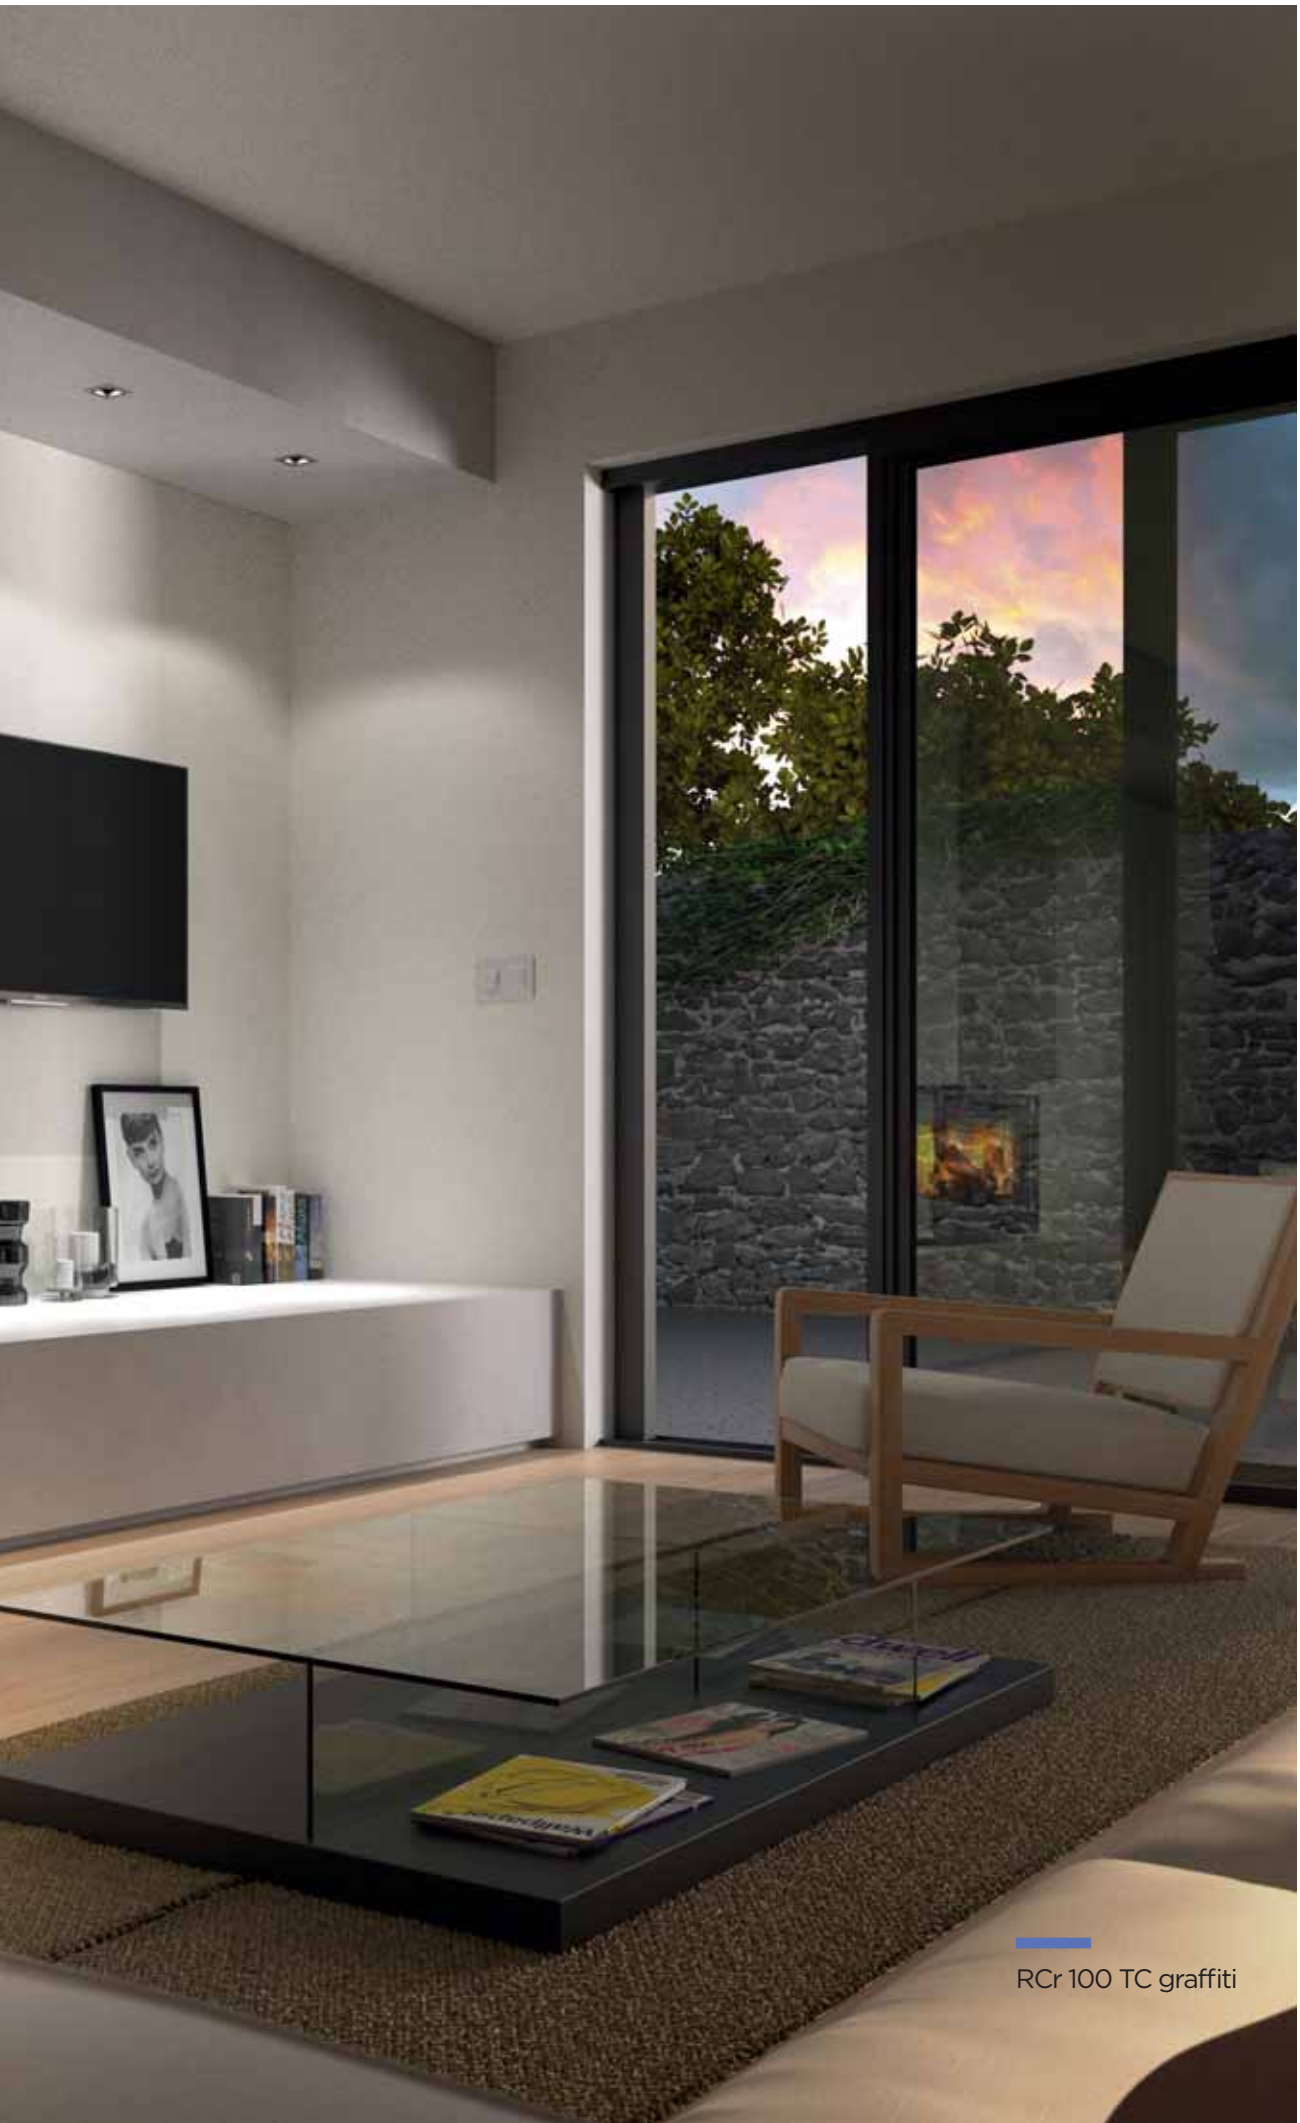

RCr 100 TC graffiti

RCr 100 TC graffiti

NEW

CARATTERISTICHE

Camera di combustione in acciaio.
Rivestimento interno in vermiculite.
Carenatura avvolgente e possibilità di canalizzazione dell'aria calda.
Regolazione aria primaria e secondaria.
Estrazione frontale del cassetto portacenere.
Kit di ventilazione a 4 turbine con termostato automatico o manuale a 2 velocità.

UNE EN-13229
UNE EN-50165

ACCESSORI DI MONTAGGIO

Diffusori ingresso/uscita d'aria.
Legnaia.

Pagine 52 - 55

RCr 100 TC graffiti

M5760

η	75%
nom	12 kW
max	18 kW
CO	0,23%
kg/h	3,5 kg/h
kg	158 kg
cm	60 cm

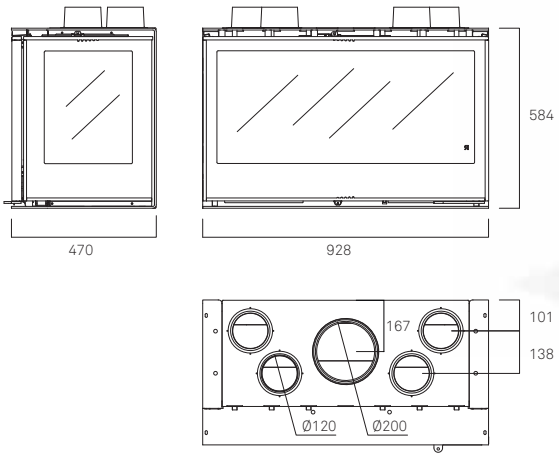
584
470
928
167
101
138
Ø120
Ø200

RCr 100 LD graffiti

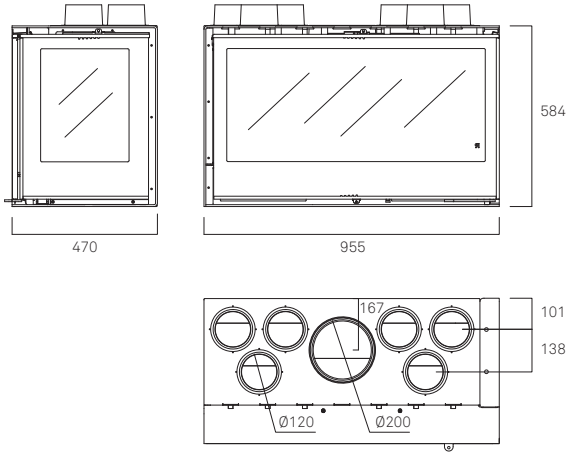

RCr 100 LI graffiti

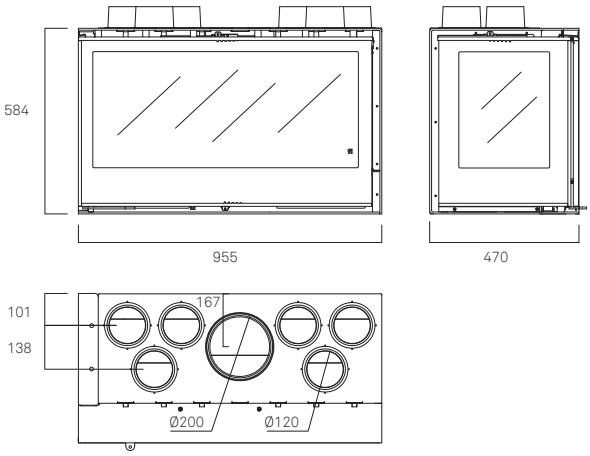

RCr 100 LD/LI graffiti

NEW

CARATTERISTICHE

Camera di combustione in acciaio.
Rivestimento interno in vermiculite.
Carenatura avvolgente e possibilità di canalizzazione dell'aria calda.
Regolazione aria primaria e secondaria.
Estrazione frontale del cassetto portacenere.
Kit di ventilazione a 4 turbine con termostato automatico o manuale a 2 velocità.

UNE EN-13229
UNE EN-50165

ACCESSORI DI MONTAGGIO

Diffusori ingresso/uscita d'aria.
Legnaia.

Pagine 52 - 55

	RCr 100 LD graffiti	RCr 100 LI graffiti
	M5750	**M5755**
η	75%	
nom	12 kW	
max	18 kW	
CO	0,27%	
kg/h	3,5 kg/h	
kg	152 kg	
cm	60 cm	

RCr 100 LD graffiti

Kit di ventilazione a 4 turbine con termostato automatico o manuale a 2 velocità.

FASHION NOW 2

RCr70 Classic

RCr 65 classic

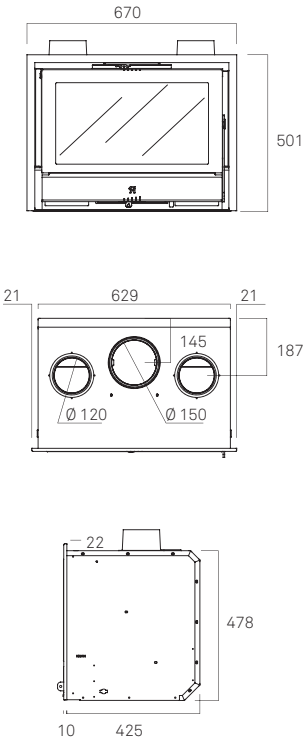

RCr 70 classic

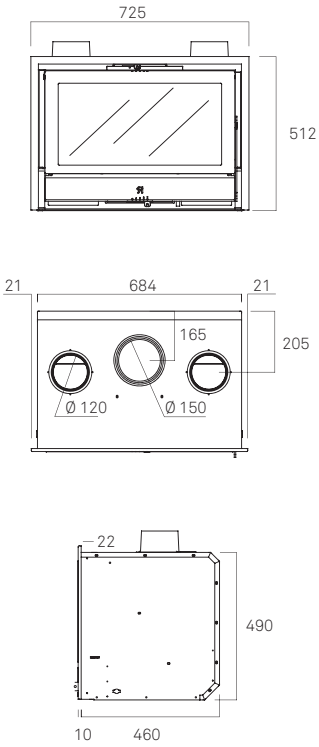

RCr 70 A classic

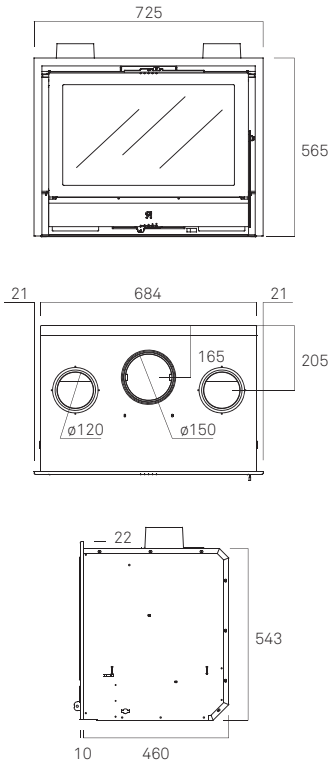

RCr classic

CARATTERISTICHE

Porta reversibile frontale.
Camera di combustione in acciaio.
Rivestimento interno in vermiculite.
Carenatura avvolgente e possibilità di canalizzazione dell'aria calda.
Controllo della direzione dell'aria frontale/superiore.
Regolazione aria primaria e secondaria.
Estrazione frontale del cassetto portacenere.
Kit di ventilazione a 2 - 4 turbine con termostato automatico o manuale a 2 velocità.

UNE EN-13229
UNE EN-50165

ELEMENTI OPZIONALI

Adattatore per la cornice standard a 4 facce.
Cornice decorativa da 10 cm nelle finiture **Alba, Sunset, Nit e Nero**.
Piede regolabile e livellabile.

ACCESSORI DI MONTAGGIO

Diffusori ingresso/uscita d'aria.
Legnaia.

Pagine 52 - 55

RCr 70 CONICO classic

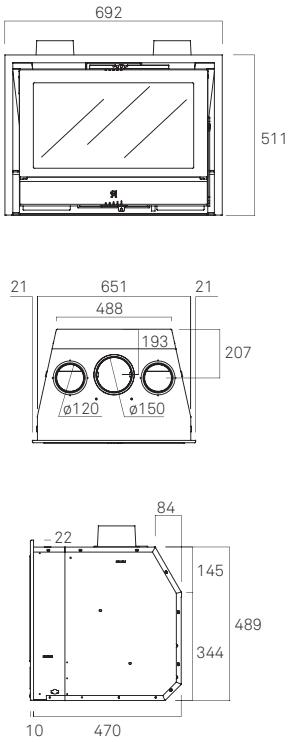

RCr 80 classic

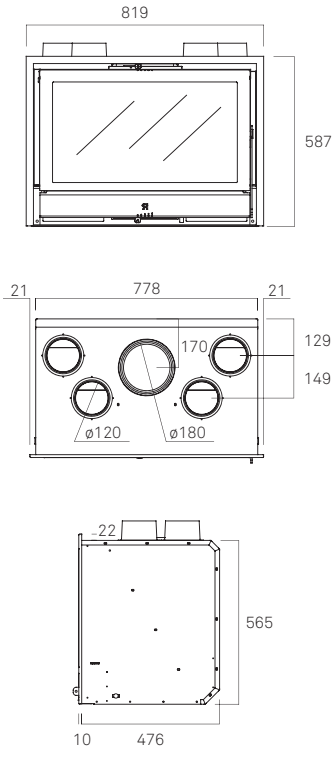

RCr 100 classic

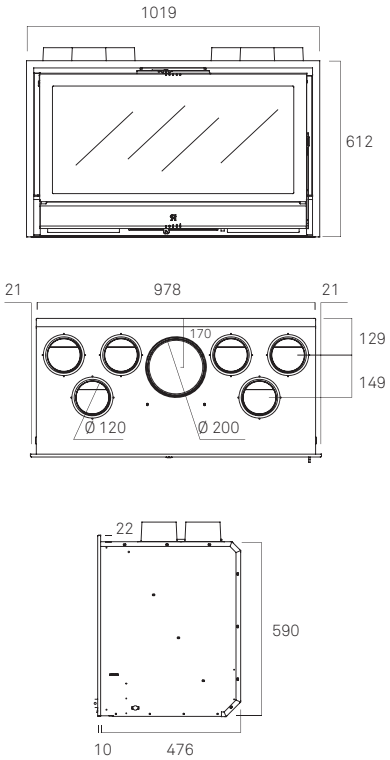



RCr 65 /
RCr 70 /
RCr 70 A /
RCr 70 conico

Kit di ventilazione a 2 turbine con termostato automatico o manuale a 2 velocità.



RCr 80 /
RCr 100

Kit di ventilazione a 4 turbine con termostato automatico o manuale a 2 velocità.

	RCr 65 classic	RCr 70 classic	RCr 70 A classic	RCr 70 conico classic	RCr 80 classic	RCr 100 classic
	M5700	**M5705**	**M5707**	**M5720**	**M5710**	**M5715**
η	77%	80%	80%	77%	80%	80%
nom	6,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	6,5 kW	9,5 kW	10,5 kW
max	12 kW	15 kW	15 kW	12 kW	17 kW	18 kW
CO	0,26%	0,12%	0,12%	0,26%	0,26%	0,26%
kg/h	1,9 kg/h	2,2 kg/h	2,2 kg/h	1,9 kg/h	2,8 kg/h	3,2 kg/h
kg	79,5 kg	95 kg	99 kg	88 kg	119 kg	148 kg
cm	40 cm	45 cm	45 cm	40 cm	50 cm	60 cm

RCr 70 TC classic

CARATTERISTICHE

Camera di combustione in acciaio.
Rivestimento interno in vermiculite.
Carenatura avvolgente e possibilità di canalizzazione dell'aria calda.
Regolazione aria primaria e secondaria.
Estrazione frontale del cassetto portacenere.
Kit di ventilazione a 2 turbine con termostato automatico o manuale a 2 velocità.

UNE EN-13229
UNE EN-50165

ACCESSORI DI MONTAGGIO

Diffusori ingresso/uscita d'aria.
Legnaia.

Pagine 52 - 55

RCr 70 TC classic

M5725

η	73%
nom	8,5 kW
max	16 kW
CO	0,20%
kg/h	2,8 kg/h
kg	111 kg
cm	40 cm







RCr70 LD

RCr 70 LD / LI classic

CARATTERISTICHE

Camera di combustione in acciaio.
Rivestimento interno in vermiculite.
Carenatura avvolgente e possibilità di canalizzazione dell'aria calda.
Regolazione aria primaria e secondaria.
Estrazione frontale del cassetto portacenere.
Kit di ventilazione a 2 turbine con termostato automatico o manuale a 2 velocità.

UNE EN-13229
UNE EN-50165

ACCESSORI DI MONTAGGIO

Diffusori ingresso/uscita d'aria.
Legnaia.

Pagine 52 - 55

	RCr 70 LD classic	RCr 70 LI classic
	M5730	**M5735**
η	76%	
nom	9,5 kW	
max	16 kW	
CO	0,24%	
kg/h	2,9 kg/h	
kg	104 kg	
cm	40 cm	

RCr 70 LD

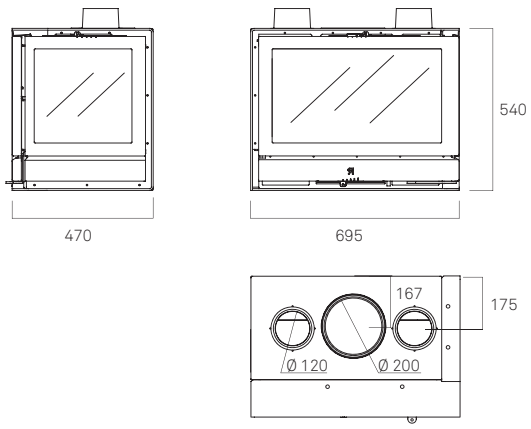

RCr 70 LI

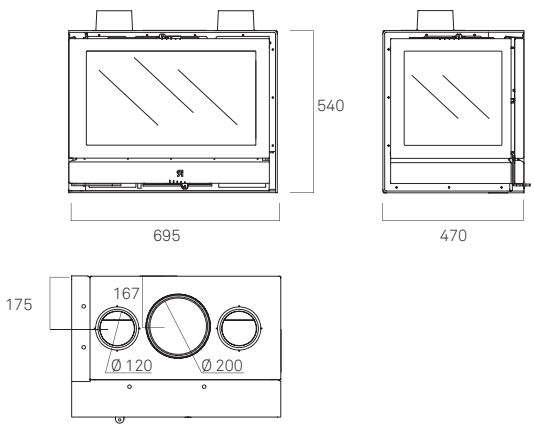



Rivestimento interno in ghisa.
(Argo 70 e Argo 80)

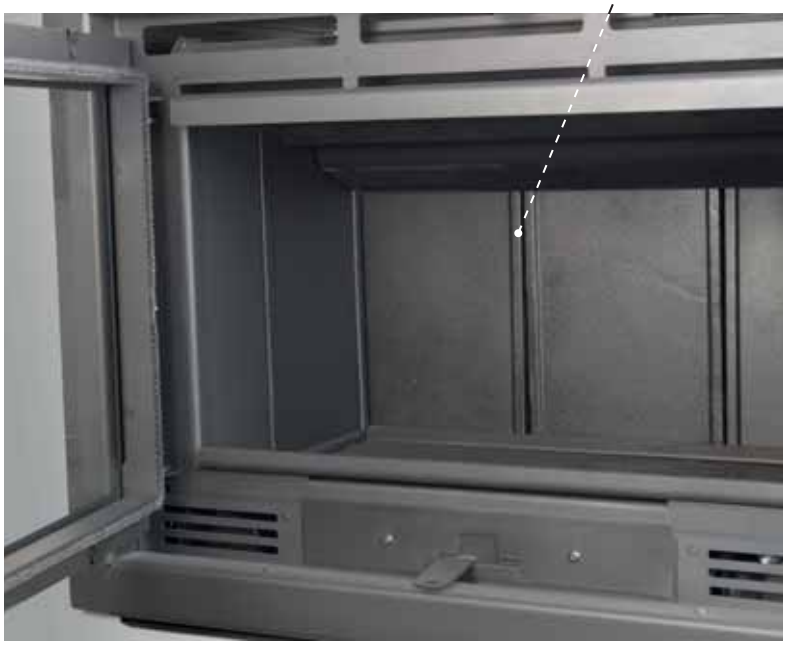

Argo

CARATTERISTICHE

Camera di combustione in acciaio.
Rivestimento interno in ghisa.
Carenatura avvolgente e possibilità di canalizzazione dell'aria calda.
Regolazione aria primaria e secondaria.
Estrazione frontale del cassetto portacenere.
Kit di ventilazione a 2 turbine con termostato automatico o manuale a 2 velocità.

UNE EN-13229
UNE EN-50165

	Argo 70 M5800	Argo 80 M5810
η	75%	75%
nom	9 kW	11,5 kW
max	15 kW	17 kW
CO	0,12%	0,14%
kg/h	2,7 kg/h	3,2 kg/h
kg	110 kg	123,5 kg
cm	45 cm	50 cm

ELEMENTI OPZIONALI

Rivestimento interno in vermiculite.
Cornice decorativa da 10 cm nelle finiture **Alba, Sunset, Nit e Nero**.
Piede regolabile e livellabile.

ACCESSORI DI MONTAGGIO

Diffusori ingresso/uscita d'aria.
Legnaia.

Pagine 52 - 55

Argo 80 & Nit

Argo 70

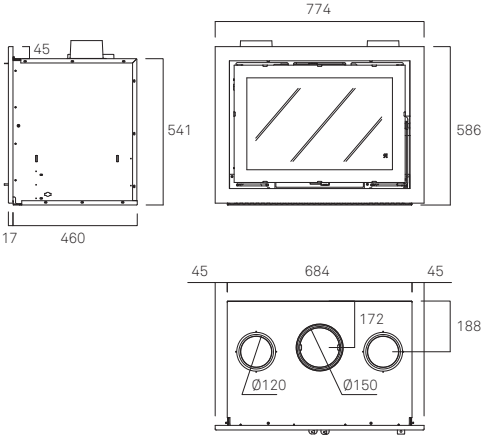

Argo 80

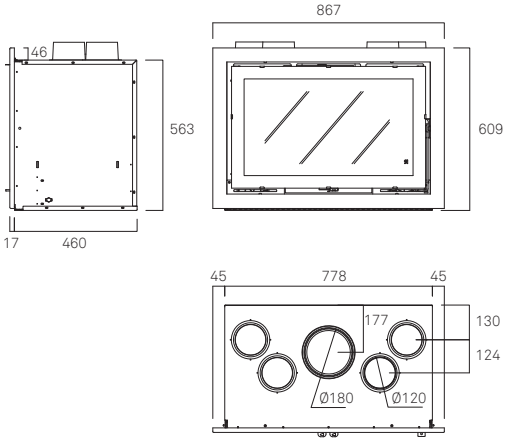

Caratteristiche

Rivestimento interno in vermiculite.

Rivestimento interno in ghisa. (Argo 70 e Argo 80)

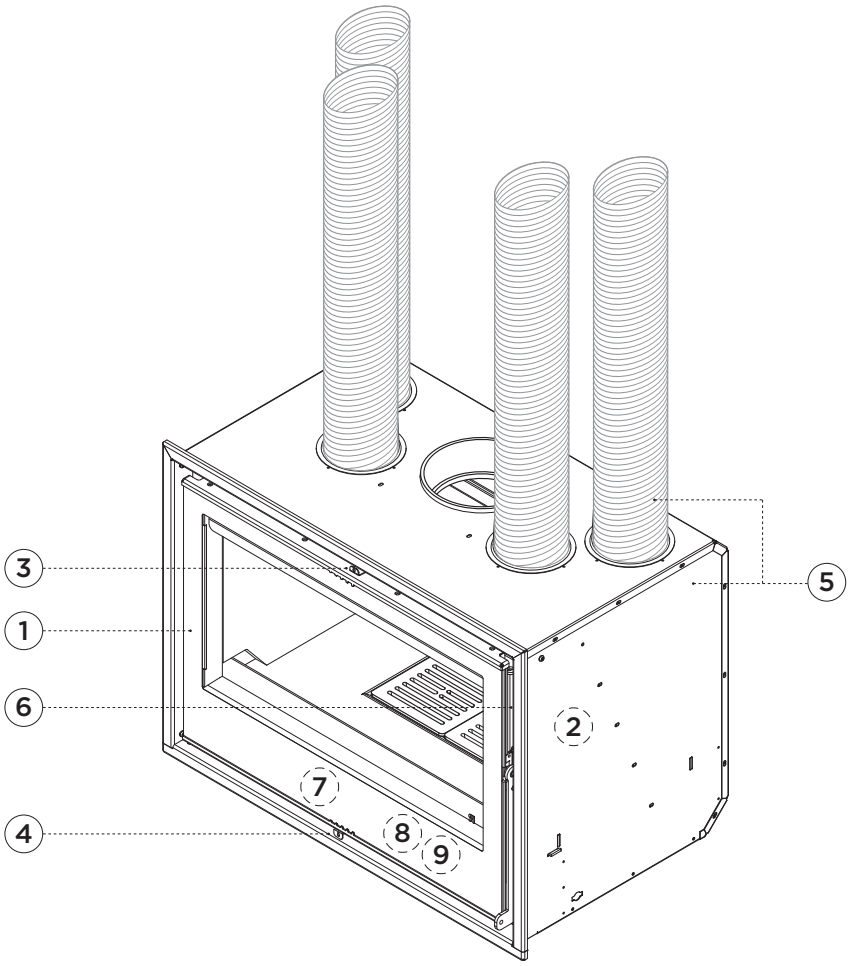

* Disegno esplicativo Modello RCr80 graffiti

①

Porta reversibile frontale.
(ad eccezione di Argo70 e Argo80)

②

Camera di combustione in acciaio.
La robustezza della camera di combustione garantisce a questi apparecchi una lunga vita.

⑤

Carenatura avvolgente e possibilità di canalizzazione dell'aria calda.

⑧

Kit di ventilazione a 2 turbine con termostato automatico o manuale a 2 velocità. (270 m³/h).

③

Regolazione aria secondaria.
Meccanismo che apporta ossigeno per la combustione tramite la parte superiore del vetro.

⑥

Controllo della direzione dell'aria frontale/superiore.

Ad eccezione di:
RCr70 LD/LI Classic
RCr70 TC Classic
RCr100 LD/LI Graffiti
RCr100 TC Graffiti
Argo70, Argo80

⑨

Kit di ventilazione a 4 turbine con termostato automatico o manuale a 2 velocità. (540 m³/h).
(RCr 80, RCr 100)

④

Regolazione aria primaria.
Meccanismo che apporta ossigeno per la combustione tramite la griglia della fiamma.

⑦

Estrazione frontale del cassetto portacenere.

Elementi opzionali

Rivestimento interno in vermiculite. (Argo)

Adattatore per la cornice standard a 4 facce. (RCr)

C6000 Per RCr e ARGO
Piede regolabile e livellabile.

CORNICE DECORATIVA 10cm:
Opere d'arte uniche, dipinte a mano dall'artista Berta Noguer.
Si può apprezzare la forza delle pennellate sulle cornici, adattabili a qualsiasi misura.

Pagine 18 - 19

Alba

Sunset

Nit

Nero

Accessori di montaggio

La nostra gamma di accessori per il montaggio dei inserti agevola l'installazione e serve a ottenere l'estetica desiderata.

DIFFUSORI

Con l'obiettivo di fornire soluzioni di installazione dei focolari e degli inserti metallici su pareti in muratura, abbiamo creato una gamma di diffusori che assicurano un corretto ingresso e uscita dell'aria di convezione (cioè la corretta ventilazione della camera di combustione) e integrano tutti questi elementi a volte così difficili da combinare.

Presa d'aria

Diffusore uscita d'aria

D0000 Presa d'aria singola

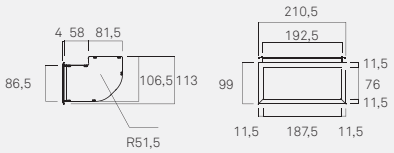

D1000 Diffusore uscita d'aria singolo



D0005 Presa d'aria doppia

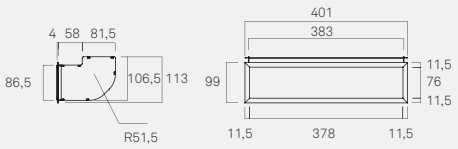

D1005 Diffusore uscita d'aria doppio

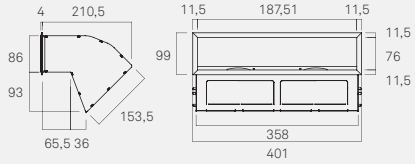

D0010 Presa d'aria tripla

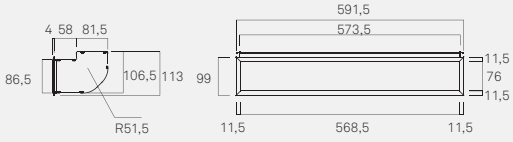

D1010 Diffusore uscita d'aria triplo

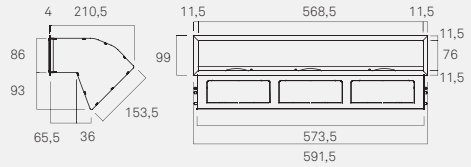

D0015 Presa d'aria quadrupla

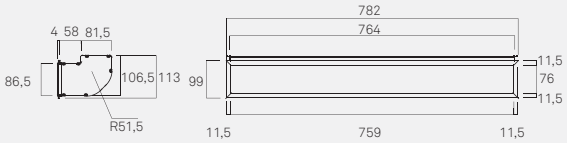

D1015 Diffusore uscita d'aria quadruplo

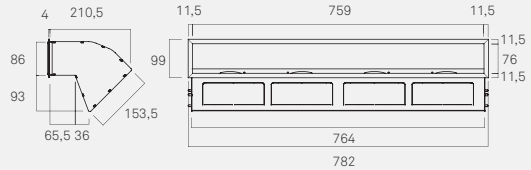

C4000 Presa d'aria accessibile

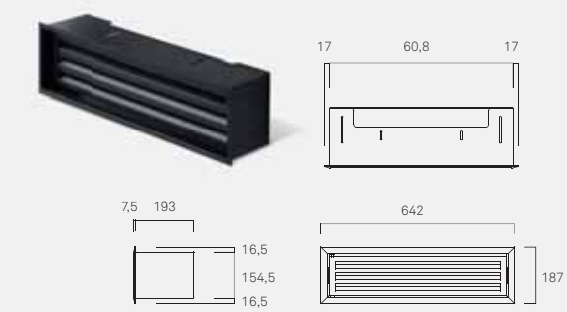

PORTALEGNA
Spazio ideale per la conservazione della legna.

C1000 Legnaia



Diffusori con il modello G-30 LD

/ 3

Termocaminetti

(Camini-caldaia per riscaldamento)

Il termocaminetto Termogar è una caldaia a biomassa. La legna e' l'energia rinnovabile piu' ecologica, economica e reperibile.
Gli esperti confermano che le calorie ottenute dalla combustione del legno sono le più economiche rispetto ad altre fonti di energie rinnovabili o convenzionali (gas, gasolio ed elettricità) e, naturalmente, le più ecologiche.

Termogar si può usare come unica fonte di calore, oppure installato come sistema misto, combinando l'uso di altri tipi di combustibili fossili con l'energia rinnovabile. Le più severe certificazioni europee garantiscono la qualità e l'efficienza del prodotto.

GN70

Termogar

GN70
LN70
GN70 Semplificato
LN70 Semplificato

CARATTERISTICHE

Porta ad apertura laterale. Per i modelli: **LN70 / LN70 Semplificato**.
Porta scorrevole e ribaltabile. Per i modelli: **GN70 / GN70 Semplificato**.
Regolazione aria primaria e secondaria.
Estrazione superiore o inferiore del cassetto portacenere.
Camera di combustione in acciaio.
Presa d'aria esterna.
Carenatura avvolgente riempita di materiale isolante. Per i modelli: **GN 70 / LN 70**.
Serpentina in acciaio inox per circuito chiuso con vaso di espansione: **GN70 / LN70**.
Circuito idraulico aperto con vaso di espansione: **GN70 Semplificato / LN70 Semplificato.**

UNE
EN-13229

TERMOGAR GN70

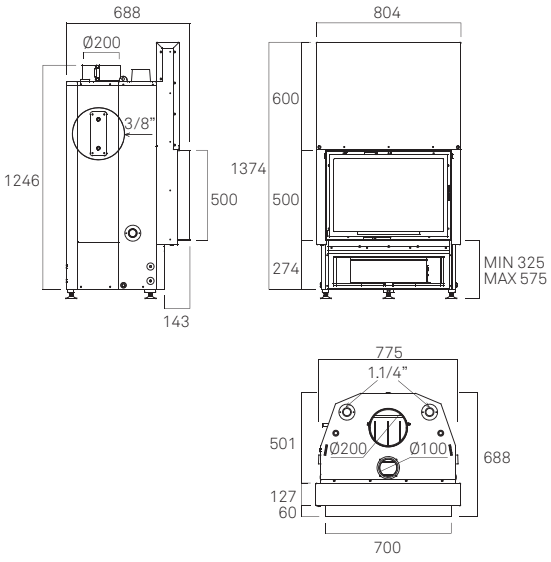

TERMOGAR LN70

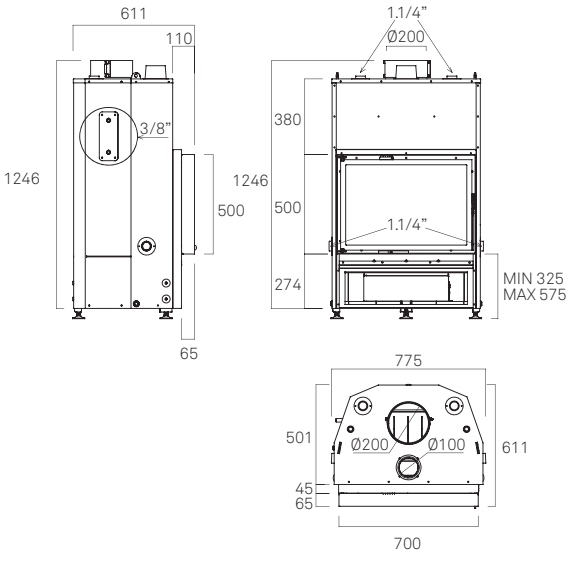

ELEMENTI OPZIONALI

Cornice da 4 cm.
Cornice decorativa da 10 cm nelle finiture **Alba, Sunset, Nit e Nero**.
C5200 Kit idraulico.
C5205 Kit idraulico.
C5210 Kit idraulico.
C5000 Valvola di sicurezza termica.
C5100 Regolatore elettronico.

ACCESSORI DI MONTAGGIO

Diffusori ingresso/uscita d'aria.
Presa d'aria accessibile.
Legnaia.

Pagine 64 - 67

	TERMOGAR			
	GN70	LN70	GN70 SEMPLIFICATO	LN70 SEMPLIFICATO
	W1551	W1501	W1552	W1502
Potenza termica totale teorica	24,3 kw	24,3 kw	24,3 kw	24,3 kw
Potenza termica utile	22 kw	22 kw	22 kw	22 kw
Potenza termica ceduta all'acqua	19,5 kw	19,5 kw	19,5 kw	19,5 kw
Rendimento termico all'acqua	89%	89%	89%	89%
Rendimento complessivo	85%	85%	85%	85%
Consumo di combustibile	5,5 kg/h	5,5 kg/h	5,5 kg/h	5,5 kg/h
Contenuto d'acqua	70 l	70 l	70 l	70 l
Peso netto	284 kg	237 kg	274 kg	227 kg
Pressione di esercizio	1,8 bar	1,8 bar	1,8 bar	1,8 bar
Pressione massima	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
CO al 13% O_2	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%

TERMOGAR GN70 SEMPLIFICATO

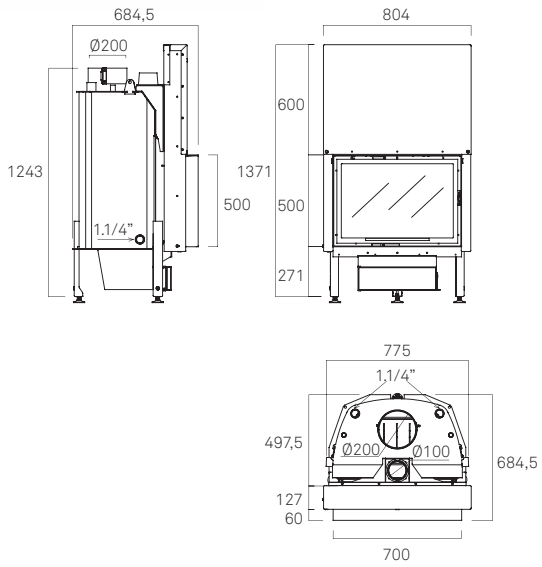

TERMOGAR LN70 SEMPLIFICATO

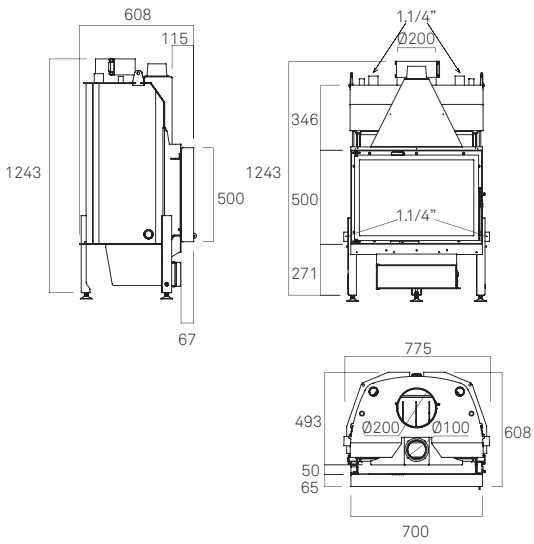

Analisi comparativa Termogar e altri termocamini

Prima di decidere l'acquisto, consigliamo di confrontare i risultati di Termogar rispetto ad altri termocamini:

Va considerato il prezzo al momento dell'acquisto, ma è ancor più importante prendere in considerazione il costo di manutenzione annuale del prodotto. Abbiamo preparato un grafico che include alcune delle variabili che determinano il costo di manutenzione annuale di un apparecchio con queste caratteristiche. Se si considera l'ammortamento a 10 anni, possiamo calcolare quale sarà il prezzo finale effettivo del termocamino. I seguenti dati dimostrano che Termogar è uno degli apparecchi più convenienti ed efficienti sul mercato.

Apparecchio	η (Totale)	η (Acqua)	Potenza termica all'acqua kW	Consumo ora kg/h	Consumo mantenimento temperatura (20ºC) kg/h	Tonnellate (Annuali)
TERMOGAR	**85%**	**89%**	**19,5**	**5,5**	**2,06**	**7,41**
Altro prodotto A	74%	78%	18	7,1	2,73	10,37
Altro prodotto B	77%	63%	13,68	7,3	3,84	13,84
Altro prodotto C	75%	63%	14,49	5	2,52	9,07
Altro prodotto D	80%	82%	22,8	8,5	2,72	9,80
Dati personalizzati			Valori forniti dal produttore		Da calcolare (1)	Da calcolare (2)

Apparecchio	Costo apparecchio	Costo annuale legna	Costo totale 5 anni	Costo totale 10 anni
TERMOGAR	**3.500,00**	**1.185,90**	**9.161,76**	**15.091,60**
Prodotto A	1.400	1658,60	9.698,82	17.118,60
Prodotto B	1.750	2.116,90	12.830,25	23.903,49
Prodotto C	1.500	1.501,70	8.754,66	16.009,32
Prodotto D	3.600	1.895,06	13.075,29	22.550,58
Dati personalizzati	Prezzo dell'altro prodotto	Da calcolare (3)	Da calcolare (4)	Da calcolare (4)

Da calcolare:

(1) Consumo mantenimento temperatura = 0,061 x Superficie abitazione x Consumo ora / Potenza termica acqua
(2) Tonnellate (anno) = 3.600 x Consumo mantenimento temperatura / 1.000
(3) Costo annuale legna = Tonnellate (anno) x 160
(4) Costo totale = (n. anni) x Costo annuale legna + Costo apparecchio

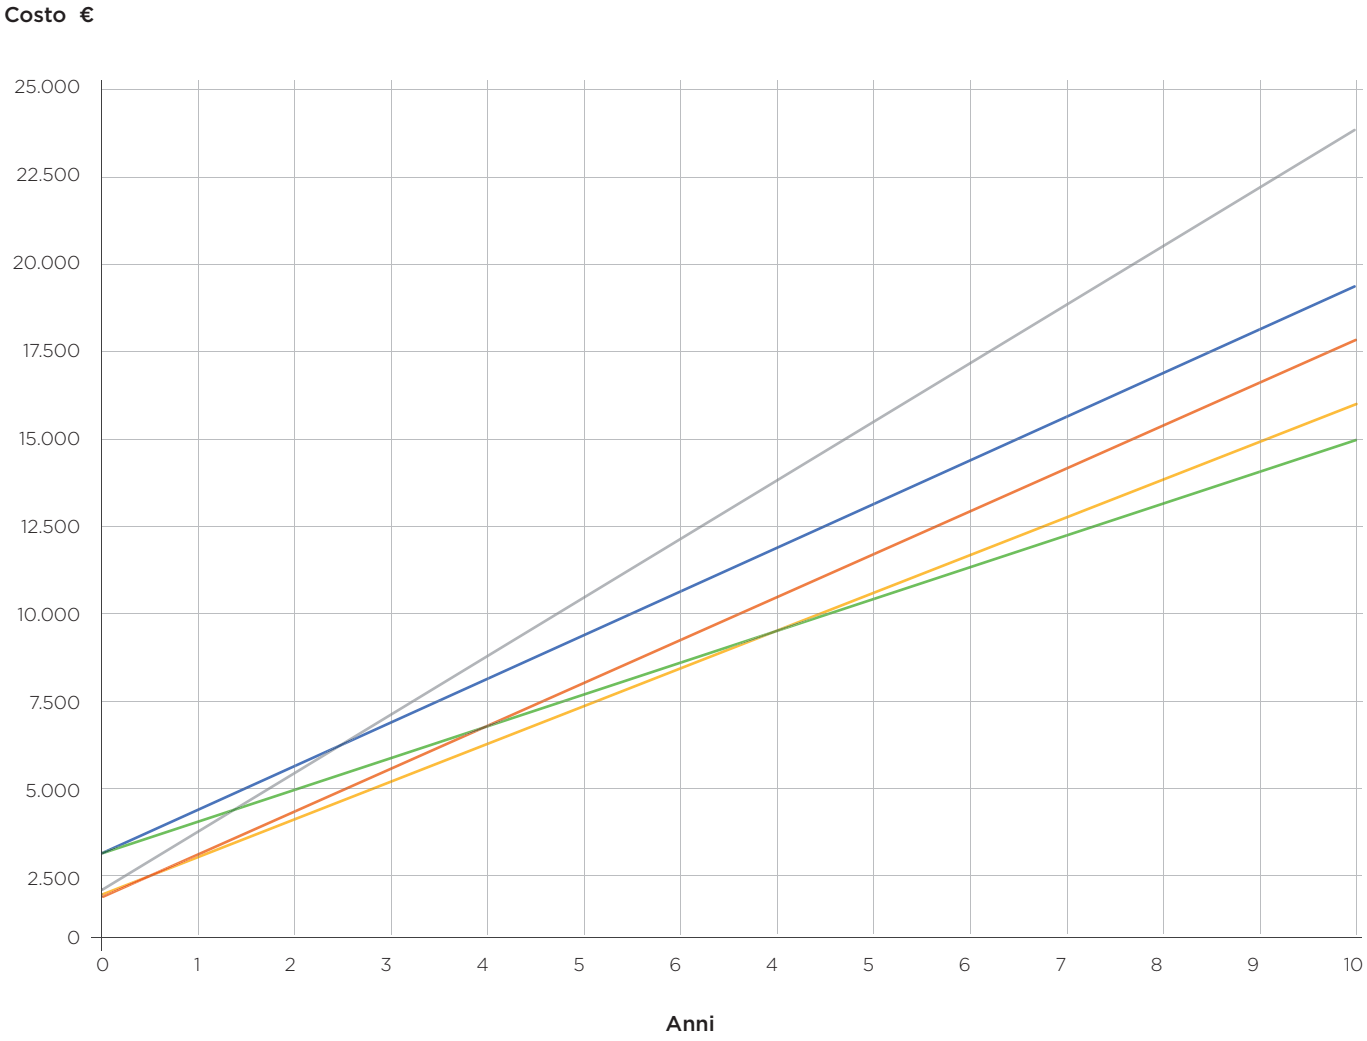

Da ricordare

I termocamini richiedono manutenzione. Termogar offre un rendimento più elevato e una combustione più efficiente e perciò ha meno bisogno di manutenzione. In questi apparecchi, un maggior consumo significa maggior necessità di ricarica e maggiore spazio necessario.

Questi calcoli si basano su un prezzo di vendita approssimativo e sono una stima per il riscaldamento di una abitazione di 120 m², con legna a un prezzo di 0,16 €/kg e un funzionamento di 5 mesi.

Termogar

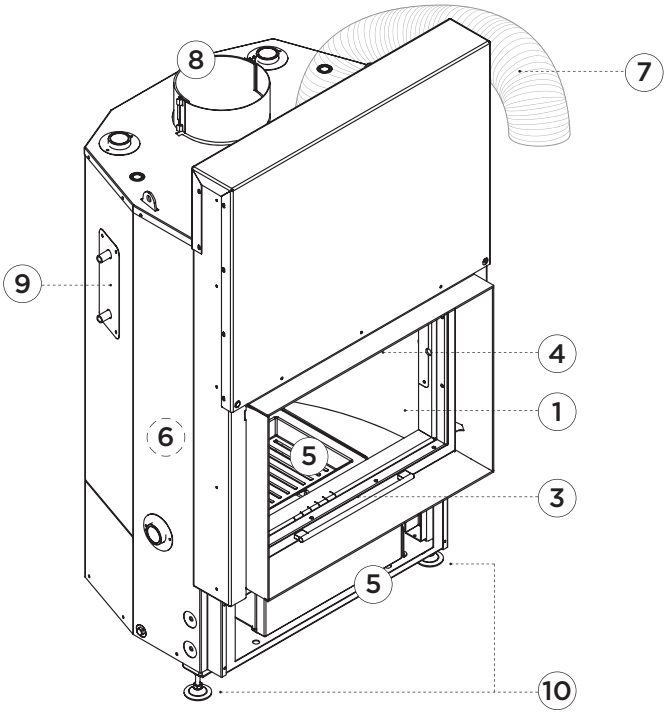

GN70

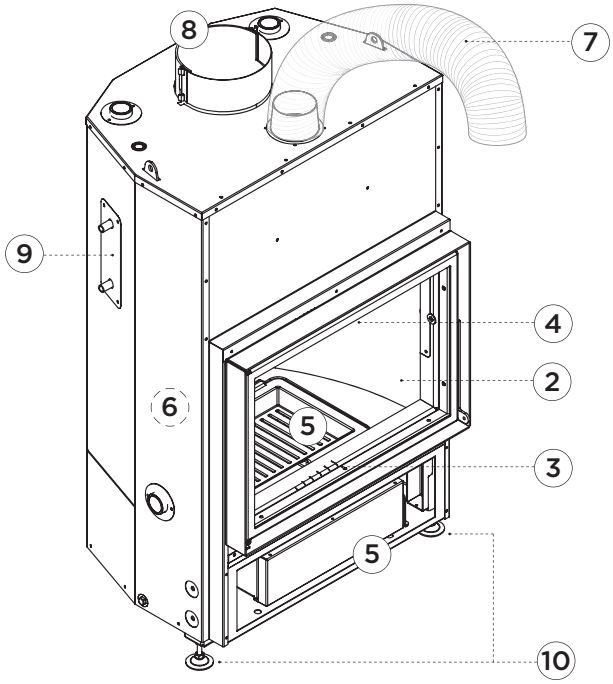

LN70

1

Porta scorrevole e ribaltabile (per agevolare la pulizia del vetro).

2

Porta ad apertura laterale.

3



Regolazione aria primaria.
Meccanismo che apporta ossigeno per la combu stione tramite la griglia della fiamma.

4

Regolazione aria secondaria.
Meccanismo che apporta ossigeno per la combu stione tramite la doppia combustione e la parte superiore del vetro.

5

Estrazione superiore o inferiore della vaschetta portacenere.

6

Camera di combustione in acciaio.
La robustezza della camera di combustione garantisce a questi apparecchi una lunga vita.

7

Presa d'aria esterna.
Assicura un'aria più salubre in casa. Non interferisce con altri apparecchi domestici di estrazione, come la cappa aspirante della cucina, la ventola del bagno o altri.

8

Carenatura avvolgente riempita di materiale isolante.

9

Serpentina
Serpentina in acciaio inox per circuito chiuso con vaso di espansione.

10

Piedini regolabili e livellanti.

Termogar semplificato

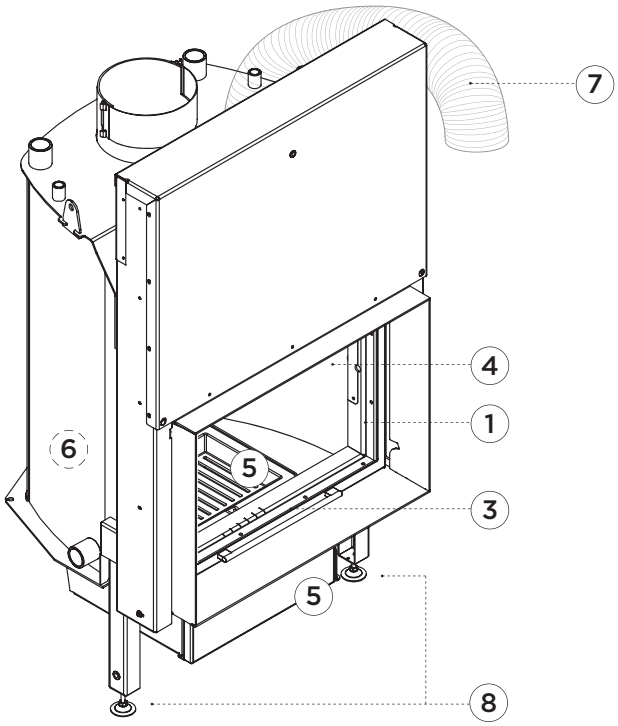

GN70 SEMPLIFICATO

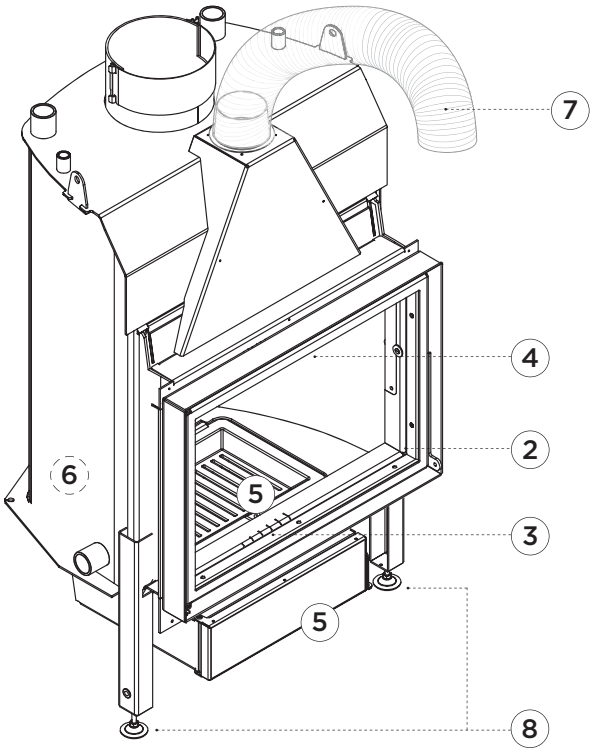

LN70 SEMPLIFICATO

1

Porta scorrevole e ribaltabile (per agevolare la pulizia del vetro).

2

Porta ad apertura laterale.

3



Regolazione aria primaria.
Meccanismo che apporta ossigeno per la combu stione tramite la griglia della fiamma.

4

Regolazione aria secondaria.
Meccanismo che apporta ossigeno per la combu stione tramite la doppia combustione e la parte superiore del vetro.

5

Estrazione superiore o inferiore della vaschetta portacenere.

6

Camera di combustione in acciaio.
La robustezza della camera di combustione garantisce a questi apparecchi una lunga vita.

7

Presa d'aria esterna.
Assicura un'aria più salubre in casa. Non interferisce con altri apparecchi domestici di estrazione, come la cappa aspirante della cucina, la ventola del bagno o altri.

8

Piedini livellanti.

Elementi opzionali

C5200
Per gestione del Termogar e di una caldaia tradizionale a due pompe elettroniche a basso consumo. Include unità di controllo e coperchio.

C5205
Kit idraulico.
Per gestione del sistema di riscaldamento e produzione di ACS. Include coperchio. Pompa elettronica a basso consumo.

C5210
Kit idraulico.
Per gestione del Termogar e di una caldaia tradizionale a 2 pompe (una per circuito primario e una per circuito secondario) con produzione di ACS. Include unità di controllo e coperchio. Pompa elettronica a basso consumo.

C5000
Valvola di scarico termico per circuito chiuso.

C5100
Centralina elettronica per avviamento della pompa, controllo e allarme di temperatura.

CORNICE:
Possibilità di completare l'aspetto finale con l'aggiunta di un telaio.

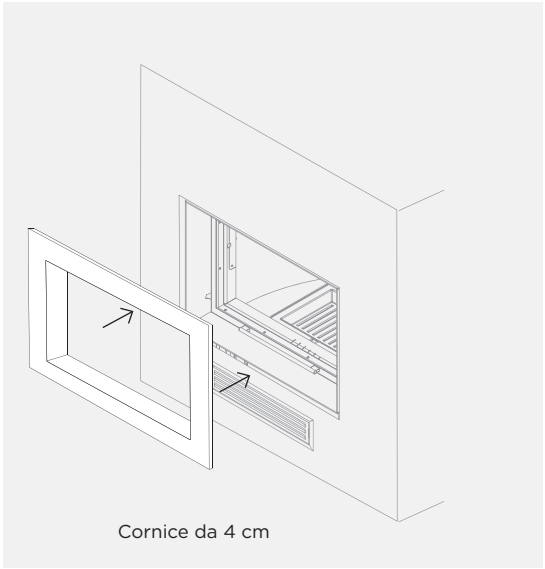

CORNICE DECORATIVA 10cm:
Opere d'arte uniche, dipinte a mano dall'artista Berta Noguer.
Si può apprezzare la forza delle pennellate sulle cornici, adattabili a qualsiasi misura.

Pagine 18 - 19

Alba

Sunset

Nit

Nero

Accessori di montaggio

La nostra gamma di accessori per il montaggio dei moduli agevola l'installazione e serve a ottenere l'estetica desiderata.

DIFFUSORI

Con l'obiettivo di fornire soluzioni di installazione dei focolari e degli inserti metallici su pareti in muratura, abbiamo creato una gamma di diffusori che assicurano un corretto ingresso e uscita dell'aria di convezione (cioè la corretta ventilazione della camera di combustione) e integrano tutti questi elementi a volte così difficili da combinare.

Presa d'aria

Diffusore uscita d'aria

D0000 Presa d'aria singola

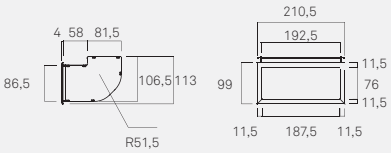

D1000 Diffusore uscita d'aria singolo



D0005 Presa d'aria doppia

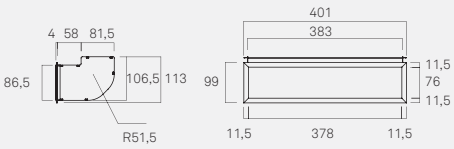

D1005 Diffusore uscita d'aria doppio

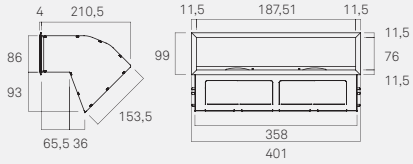

D0010 Presa d'aria tripla

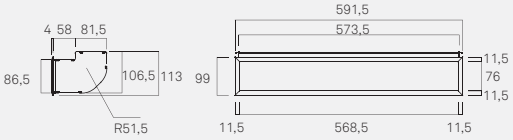

D1010 Diffusore uscita d'aria triplo

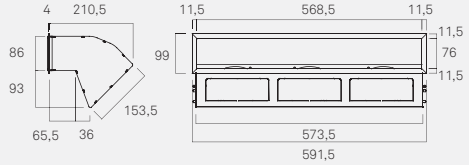

D0015 Presa d'aria quadrupla

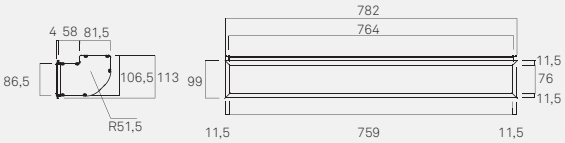

D1015 Diffusore uscita d'aria quadruplo

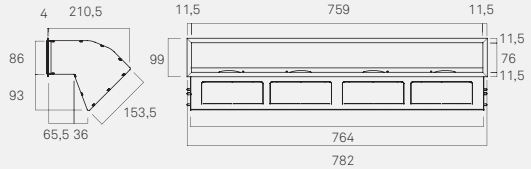

C4000 Presa d'aria accessibile

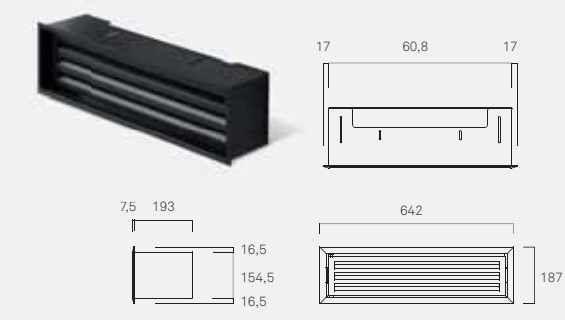

Accessori di montaggio

PORTALEGNA
Spazio ideale per la conservazione della legna.

C1000 Legnaia



Diffusori con il modello G-30 LD

Come funziona?

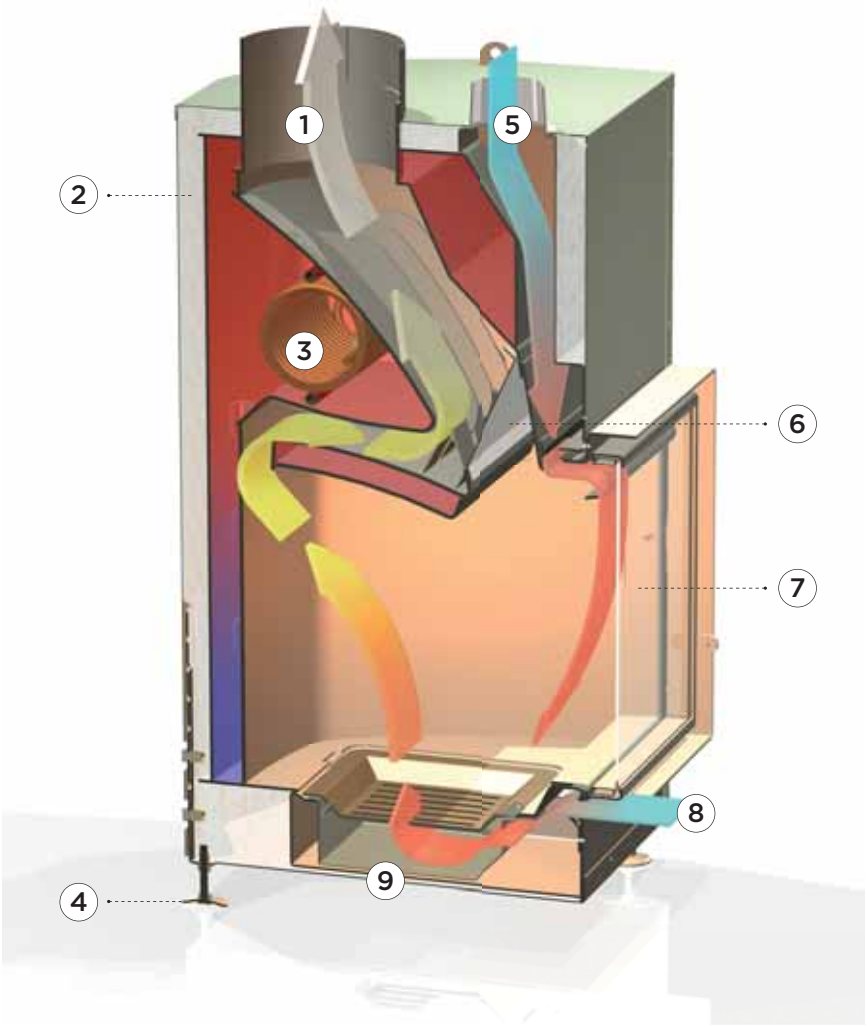

1. Circuito di gas di combustione (con portello chiuso)
2. Carenatura avvolgente e isolamento in ceramica
3. Serpentina: Circuito interno di raffreddamento del sistema (W1501 / W1551)
4. TERMOGAR: Piedini regolabili e livellanti. TERMOGAR SEMPLIFICATO: Piedini livellanti.
5. Circuito di ingresso dell'aria (preferibilmente esterno) per la combustione
6. Regolatore fumi di scarico. Automatico nei modelli LN70 e LN70 Semplificato. Semiautomatico nei modelli GN70 e GN70 Semplificato.
7. Portello di carico vetrato (vetro ceramico 800 °C)
8. Presa d'aria principale per l'accensione e la combustione
9. Griglia basculante e vaschetta cenere

Osservazioni

Il costo del kW di legna da ardere è 7 volte inferiore a quello dell'elettricità e 4 volte inferiore a quello del gasolio.
Prima di decidere l'acquisto, considerare:
· Il rendimiento termico del termocamino all'acqua.
· Il costo di ciascun kW destinato all'acqua.
· Il costo nei mesi freddi.
Seguire i consigli di un buon professionista.

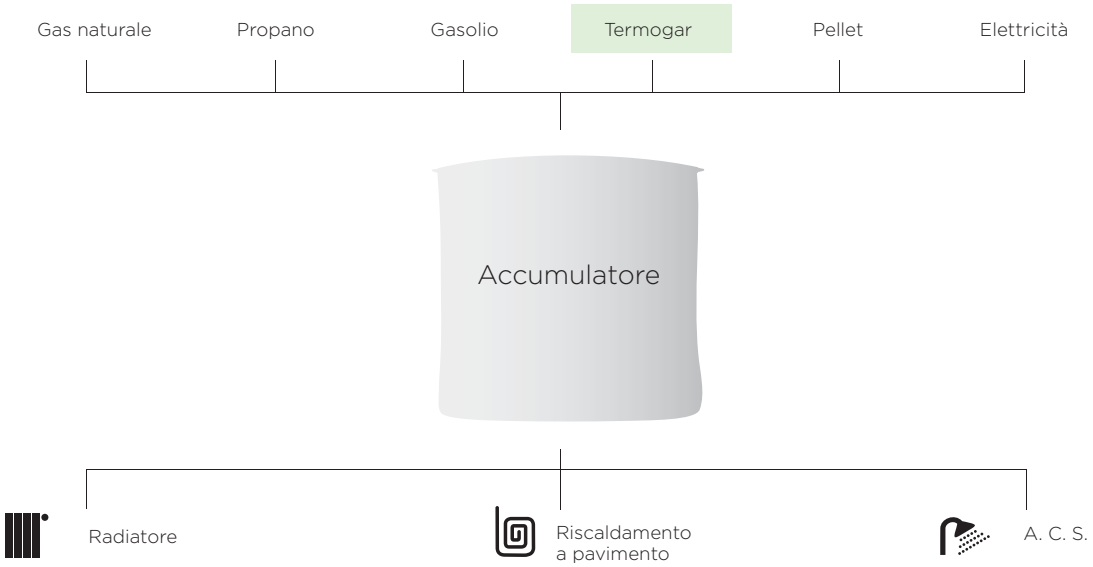

/ 4

Caminetti

I nostri caminetti si distinguono per il loro design equilibrato e per l'eccellente finitura artigianale che non rinuncia, tuttavia, alla tecnologia, il che ci permette di ottenere le migliori prestazioni in termini di rendimento, potenza e basse emissioni di CO.

Usiamo i materiali più adatti, secondo la zona del caminetto (acciaio, acciaio inox, vermiculite, refrattario e ghisa), oltre a una finitura esterna con vernice resistente al calore.

Abbiamo diverse versioni che si adattano a qualsiasi spazio della casa.

Born

Born è un caminetto centrale, a forma triangolare. Le sue tre facce, da cui si può ammirare il fuoco, lo rendono un caminetto molto trasparente, dal design moderno, attuale, sobrio.

UNE EN-13240

CARATTERISTICHE

Doppia cappa ventilata per aria calda.
Modanatura soffitto.
Vernice resistente al calore, antifumo e antiodore.
Vetro con effetto specchio.
Griglia per braci e vaschetta portacenere.
Presa d'aria esterna.
Tubo diretto.
Regolazione aria primaria e secondaria.

Pagina 104

Born

X1315

η	78%
nom	12 kW
max	18 kW
CO	0,14%
kg/h	3,3 kg/h
kg	156 kg
cm	30 cm

A4595
Base girevole opzionale.

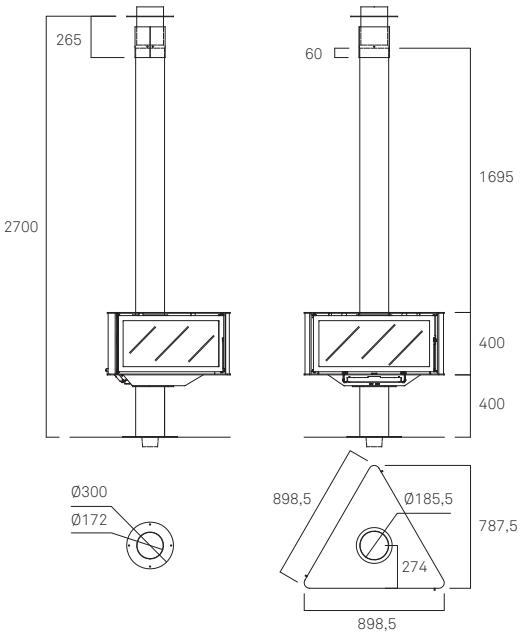

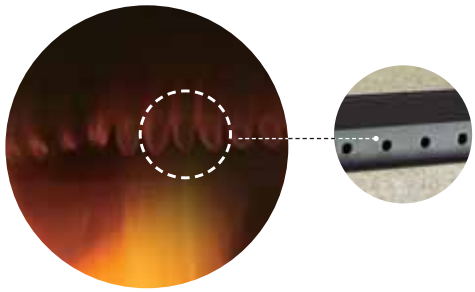

Doppia combustione.
Contribuisce ad aumentare le prestazioni: rappresenta un apporto supplementare di ossigeno che permette di bruciare al meglio i gas di combustione.

Vertex

Architettonico e raffinato, di dimensioni contenute, si adatta a tutti gli spazi. Le due facce anteriori permettono una visione nitida e chiara del fuoco. Vertex ha un aspetto moderno e attuale.

UNE EN-13240

CARATTERISTICHE

Doppia cappa ventilata per aria calda.
Modanatura soffitto.
Vernice resistente al calore, antifumo e antiodore.
Griglia per braci e vaschetta portacenere.
Doppia combustione.
Presa d'aria esterna.
Vetro HRC (autopulente).
Tubo diretto.
Regolazione aria primaria e secondaria.
Rivestimento interno in vermiculite di colore nero.

Pagina 104

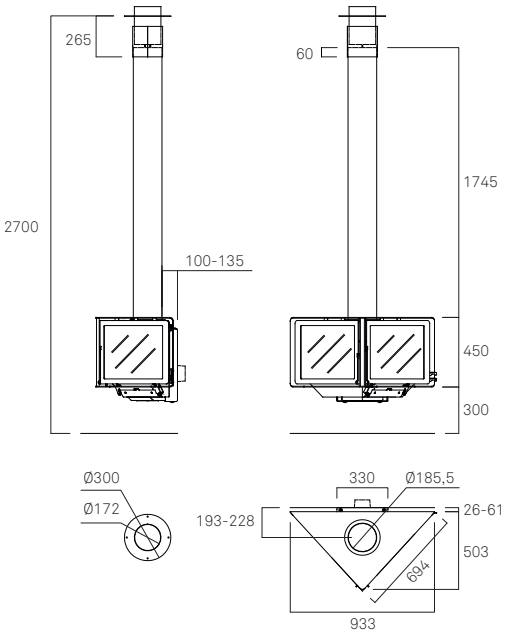

Vertex
X1310

η	85%
nom	10 kW
max	15 kW
CO	0,13%
kg/h	2,5 kg/h
kg	128 kg
cm	30 cm

A4555
Piede rotondo opzionale.

A4595
Base girevole opzionale.

Camera di combustione.

Oban

Oban è moderno, ma con uno sguardo all'antica tradizione delle stufe in ghisa. Verticale, forte e molto decorativo, permette un'ampia visione del fuoco. Il sistema di apertura dei portelli di carico è facile e molto intuitivo.

UNE EN-13240

CARATTERISTICHE

Doppia cappa ventilata per aria calda.
Modanatura soffitto.
Vernice resistente al calore, antifumo e antiodore.
Griglia per braci e vaschetta portacenere.
Doppia combustione.
Presa d'aria esterna.
Tubo diretto.
Regolazione aria primaria e secondaria.
Rivestimento interno in vermiculite di colore nero.

Pagina 104

Oban
X1305

η	79%
nom	11 kW
max	15 kW
CO	0,09%
kg/h	3 kg/h
kg	132 kg
cm	30 cm

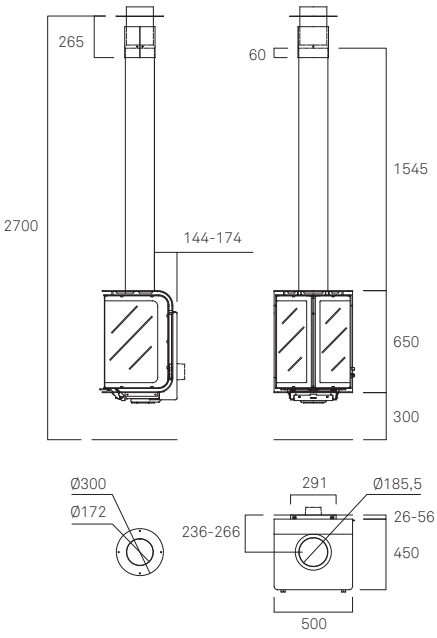

A4545
Piede rotondo opzionale.

A4595
Base girevole opzionale.

City

Caminetto per case di città concepito per risaltare tra le nuove proposte moderne. Scoprine le forme dritte e la completa visibilità del fuoco. Avere una maggiore capacita' di carico senza perdere qualita' nella combustione.

CARATTERISTICHE

Doppia cappa ventilata per aria calda.
Modanatura soffitto.
Vernice resistente al calore, antifumo e antiodore.
Griglia per braci e vaschetta portacenere.
Doppia combustione.
Presa d'aria esterna.
Tubo diretto.
Regolazione aria primaria e secondaria.
Rivestimento interno in vermiculite di colore nero.

Pagina 104

UNE EN-13240

City
X1300

η	75%
nom	13 kW
max	17 kW
CO	0,10%
kg/h	3,7 kg/h
kg	146 kg
cm	40 cm

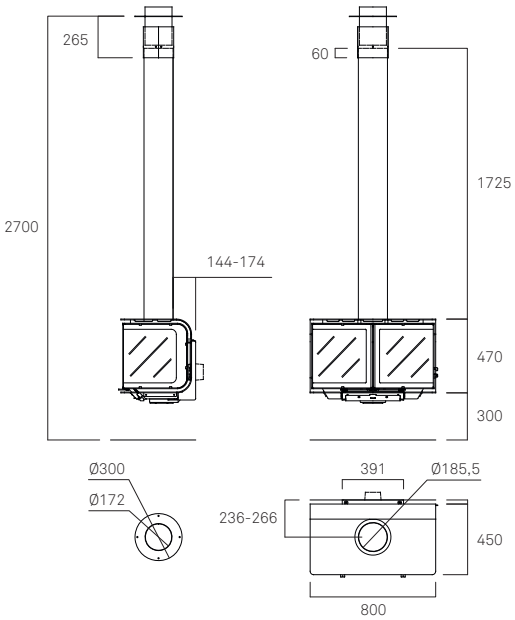

A4535
Piede rotondo opzionale.

A4595
Base girevole opzionale.

Camera di combustione.
(parte posteriore)



A4560

Piede rotondo opzionale.

Drop

Il caminetto Drop è pura emozione. La sua linea verticale e le sue forme arrotondate si fondono nello spazio, risaltando allo stesso tempo sul resto dell'arredamento; non aspira all'indifferenza né a mimetizzarsi.

UNE EN-13240

CARATTERISTICHE

Doppia cappa ventilata per aria calda.
Modanatura soffitto.
Vernice resistente al calore, antifumo e antiodore.
Doppia combustione.
Griglia per braci e vaschetta portacenere.
Presa d'aria esterna.
Tubo diretto.
Regolazione aria primaria e secondaria.
Rivestimento interno in vermiculite di colore nero.

Pagina 104

Drop
X1320

η	85%
nom	9,5 kW
max	15 kW
CO	0,10%
kg/h	2,4 kg/h
kg	148 kg
cm	30 cm

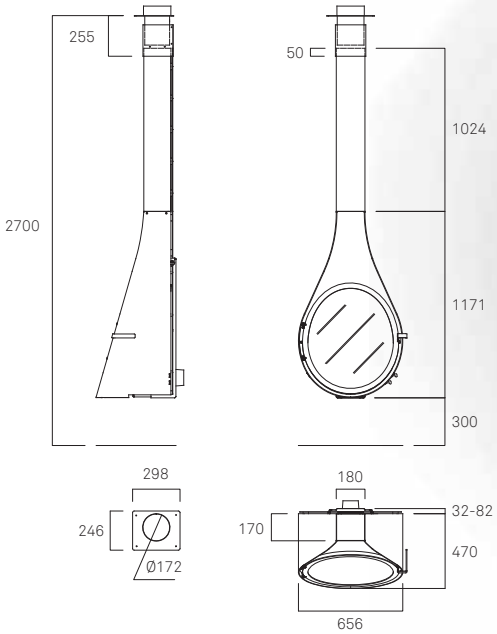

D-10

La sua struttura permette una visione del fuoco laterale e frontale. Con vetro effetto specchio e maniglia isolante rimovibile. Questo caminetto, sospeso in aria e con possibilità di aggiunta del piede, è progettato per risaltare in ambienti sia classici che moderni.

UNE EN-13240

CARATTERISTICHE

Modanatura soffitto.
Vernice resistente al calore, antifumo e antiodore.
Doppia combustione.
Presa d'aria esterna.
Vetro con effetto specchio.
Copritubo.
Regolazione aria primaria e secondaria.
Rivestimento interno in vermiculite.

Pagina 104

D-10
X1265

η	79%
nom	11,5 kW
max	18 kW
CO	0,12%
kg/h	3 kg/h
kg	145,5 kg
cm	45 cm

A4550

Piede opzionale.

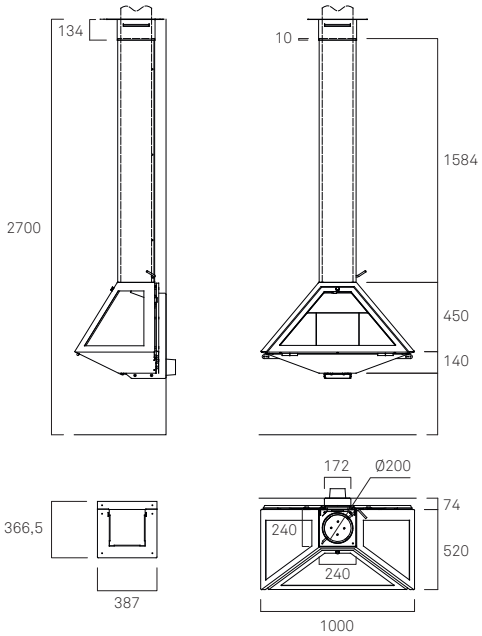

D-7

Grazie alle sue dimensioni e alla sua estetica, il D-7 è uno dei caminetti più moderni, si adatta a tutti i tipi di case dal design contemporaneo e si distingue per la sua versatilità. Un caminetto piccolo ma estremamente completo.

UNE EN-13240

CARATTERISTICHE

Doppia cappa ventilata per aria calda.
Modanatura soffitto.
Vernice resistente al calore, antifumo e antiodore.
Griglia per braci e vaschetta portacenere.
Doppia combustione.
Presa d'aria esterna.
Tubo diretto.
Regolazione aria primaria e secondaria.
Rivestimento interno in vermiculite di colore nero.

Pagina 104

D-7
X1280

η	85%
nom	9 kW
max	15 kW
CO	0,12%
kg/h	2,3 kg/h
kg	101 kg
cm	30 cm

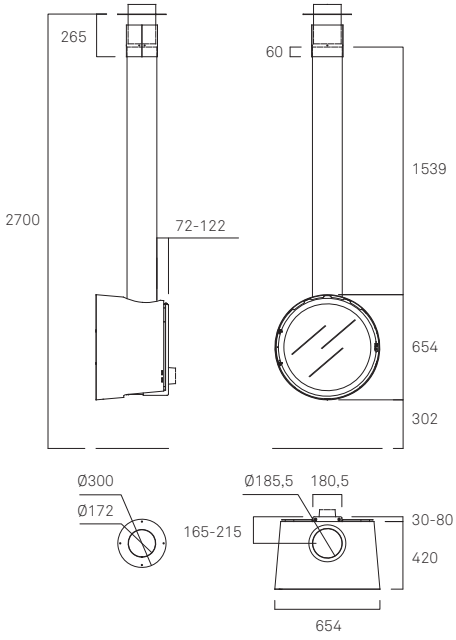

A4520
Piede rotondo opzionale.

A4595
Base girevole opzionale.

D-8

La sua particolare forma lo rende un caminetto progettato per saloni moderni che cercano un ulteriore tocco di originalità. Il design piatto e i lati arrotondati permettono di caricare più legna. Non si vedra' mai un altro caminetto come questo.

UNE EN-13240

CARATTERISTICHE

Porta ribaltabile.
Doppia cappa ventilata per aria calda.
Modanatura soffitto.
Vernice resistente al calore, antifumo e antiodore.
Griglia per braci e vaschetta portacenere.
Presa d'aria esterna.
Tubo diretto.
Regolazione aria primaria e secondaria.
Rivestimento interno in vermiculite di colore nero.

Pagina 104

D-8
X1285

η	83%
nom	13 kW
max	20 kW
CO	0,14%
kg/h	3,6 kg/h
kg	180 kg
cm	45 cm

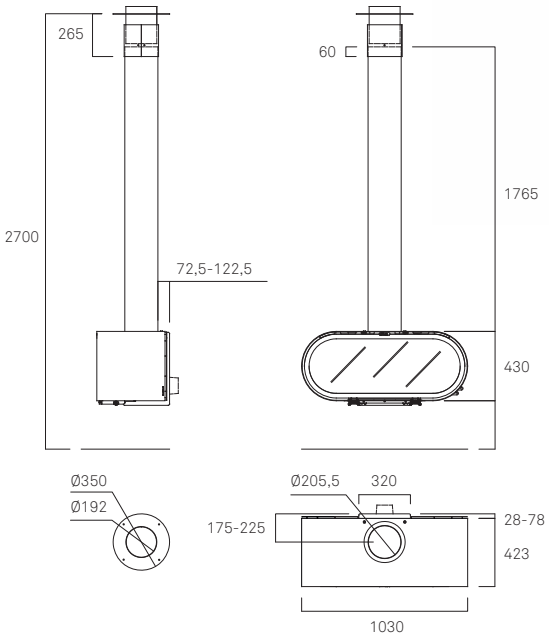

A4530
Piede rotondo opzionale.

A4595
Base girevole opzionale.

sixties design

A4540
Piede opzionale.

D-9

Per gli appassionati di design, il D-9 ha una forma speciale ed elegante che si inserisce in appartamenti e ambienti moderni.

UNE EN-13240

CARATTERISTICHE

Porta ribaltabile.
Doppia cappa ventilata per aria calda.
Modanatura soffitto.
Vernice resistente al calore, antifumo e antiodore.
Griglia per braci e vaschetta portacenere.
Vetro con effetto specchio.
Rivestimento interno in vermiculite di colore nero.
Copritubo.
Regolatore fumi di scarico.

Pagina 104

D-9
X1291

η	76%
nom	11,5 kW
max	18 kW
CO	0,10%
kg/h	3,6 kg/h
kg	130 kg
cm	30 cm

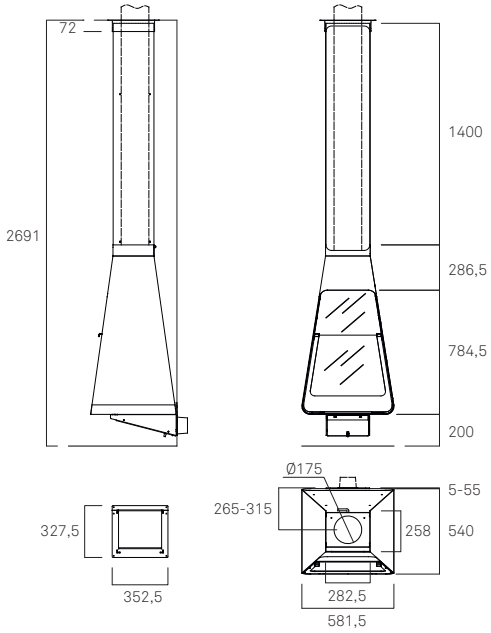

Barbara-90

Barbara-90

E’ uno dei caminetti piu’ apprezzati dai nostri clienti. Il Barbara da 90 conserva tutta l’eleganza del classico caminetto progettato per il salone. Apertura portelli frontale e laterali.

UNE EN-13240

CARATTERISTICHE

Doppia cappa ventilata per aria calda.
Modanatura soffitto.
Vernice resistente al calore, antifumo e antiodore.
Griglia per braci e vaschetta portacenere.
Copritubo.
Regolazione aria primaria e secondaria.
Rivestimento interno di refrattario.

Pagina 104

Barbara-90
X1118

η	80%
nom	15,5 kW
max	20 kW
CO	0,10%
kg/h	4,1 kg/h
kg	232,5 kg
cm	40 cm

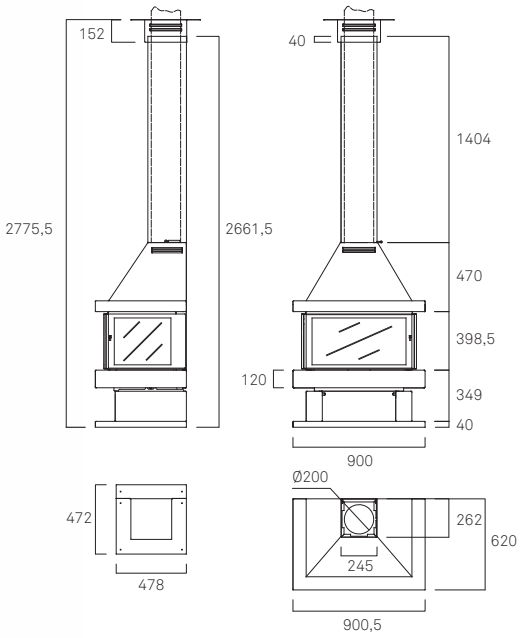

Barbara-120

Il Barbara da 120 è il fratello maggiore del Barbara da 90. La sua caratteristica principale è la sua dimensione: è un caminetto concepito per essere il protagonista di grandi spazi.

UNE EN-13240

CARATTERISTICHE

Doppia cappa ventilata per aria calda.
Modanatura soffitto.
Vernice resistente al calore, antifumo e antiodore.
Griglia per braci e vaschetta portacenere.
Copritubo.
Regolazione aria primaria e secondaria.
Rivestimento interno di refrattario.

Pagina 104

Barbara-120
X1121

η	70%
nom	18 kW
max	25 kW
CO	0,15%
kg/h	5,3 kg/h
kg	316 kg
cm	60 cm

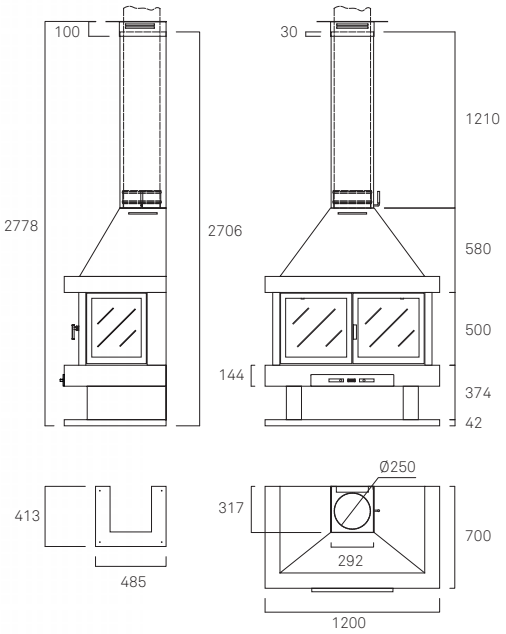

Aitana

NEW

Elegante caminetto frontale dalle forme curve che si adatta a tutti i tipi di soggiorno. Il suo stile classico si combina con ambienti tradizionali e con qualsiasi tipo di arredamento moderno.
Apertura dei portelli dal centro.

UNE EN-13240

CARATTERISTICHE

Doppia cappa ventilata per aria calda.
Modanatura soffitto.
Vernice resistente al calore, antifumo e antiodore.
Griglia per braci e vaschetta portacenere.
Presa d'aria esterna.
Copritubo.
Regolazione aria primaria e secondaria.
Doppia combustione.
Rivestimento interno in vermiculite di colore nero.

Pagina 104

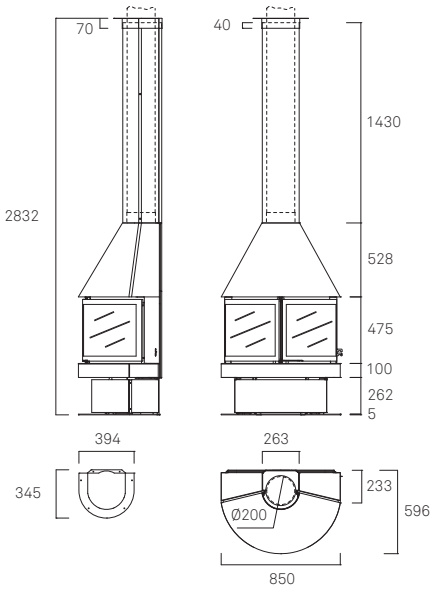

Aitana
X1150

η	78%
nom	16 kW
max	20 kW
CO	0,09%
kg/h	4,6 kg/h
kg	263 kg
cm	35 cm

Estela

Il nostro caminetto angolare dalle linee rette, Estela, ha l'interno in refrattario e la regolazione aria primaria e secondaria.

UNE EN-13240

CARATTERISTICHE

Doppia cappa ventilata per aria calda.
Modanatura soffitto.
Vernice resistente al calore, antifumo e antiodore.
Griglia per braci e vaschetta portacenere.
Presa d'aria esterna.
Copritubo.
Regolazione aria primaria e secondaria.
Rivestimento interno di refrattario.

Pagina 104

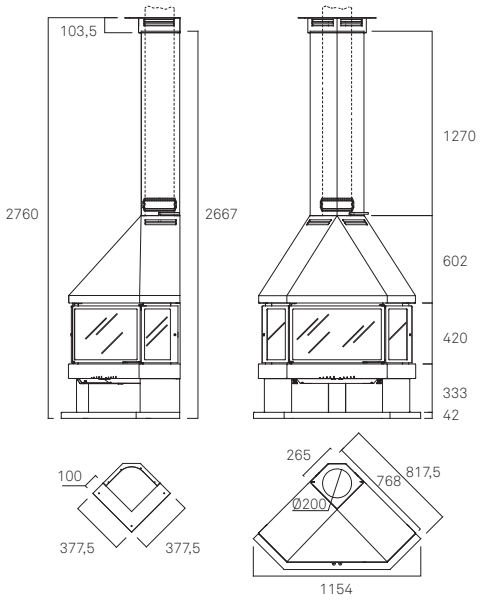

Estela
X1043

η	82%
nom	15,5 kW
max	20 kW
CO	0,12%
kg/h	5 kg/h
kg	217 kg
cm	40 cm

Giselle

Caminetto centrale per gli amanti del fuoco e delle buone conversazioni, Giselle è il pretesto ideale per riunirsi intorno al fuoco. Consente di aprire tutte le quattro porte.

UNE EN-13240

CARATTERISTICHE

Doppia cappa ventilata per aria calda.
Modanatura soffitto.
Vernice resistente al calore, antifumo e antiodore.
Griglia per braci e vaschetta portacenere.
Presa d'aria esterna.
Copritubo.
Regolazione aria primaria e secondaria.

Pagina 104

	Giselle-80 X1270	Giselle-100 X1275
η	73%	73%
nom	16 kW	17 kW
max	20 kW	22 kW
CO	0,18%	0,16%
kg/h	4,7 kg/h	4,9 kg/h
kg	172 kg	250 kg
cm	35 cm	40 cm

Giselle-80

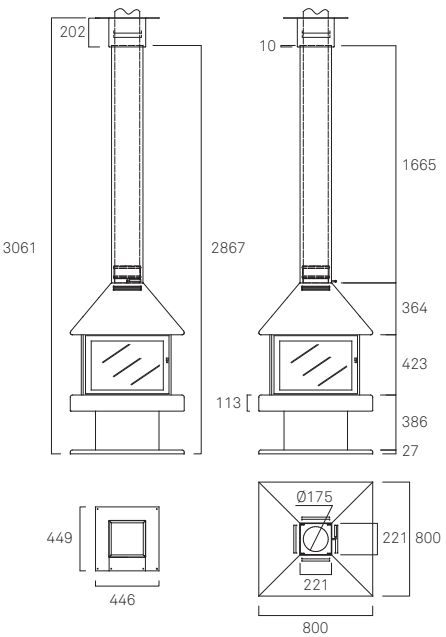

Giselle-100

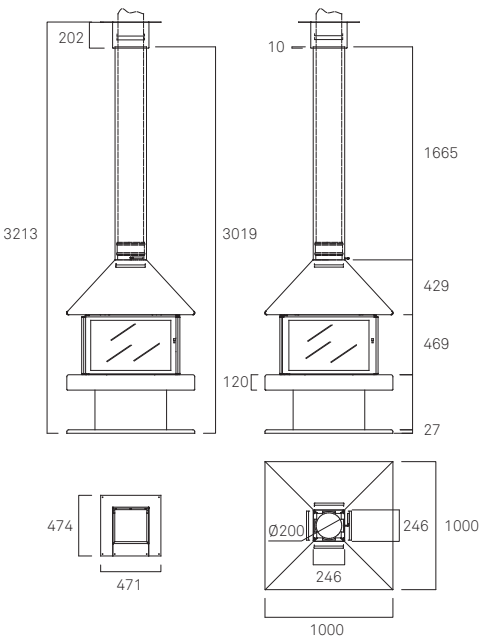

Gala

NEW

Questo imponente caminetto centrale è stato fin dall'inizio sinonimo di eleganza e distinzione. Diventa il centro dell'attenzione in ogni salone e offre un'elevata efficienza energetica. Gala è un caminetto esclusivo.

UNE EN-13240

CARATTERISTICHE

Doppia cappa ventilata per aria calda.
Modanatura soffitto.
Vernice resistente al calore, antifumo e antiodore.
Griglia per braci e vaschetta portacenere.
Presa d'aria esterna.
Copritubo.
Regolazione aria primaria e secondaria.

Pagina 104

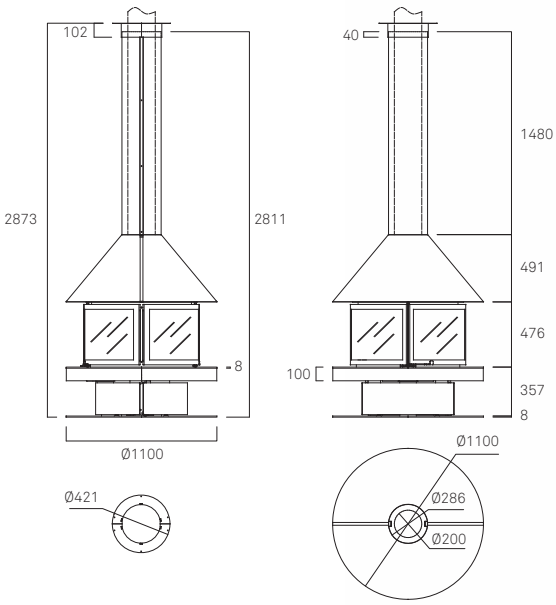

Gala
X1222

η	81%
nom	17,5 kW
max	22 kW
CO	0,16%
kg/h	4,7 kg/h
kg	297 kg
cm	40 cm

Colore standard nero

Bianco opzionale

X1222-210 / X1222-215

Possibilità di richiedere in vetro nero la base superiore e la piattaforma inferiore.

Prune

NEW

Impressionante ed efficiente come Gala, Prune ha una cappa più audace, non lascia indifferenti.

UNE EN-13240

CARATTERISTICHE

Doppia cappa ventilata per aria calda.
Modanatura soffitto.
Vernice resistente al calore, antifumo e antiodore.
Griglia per braci e vaschetta portacenere.
Presa d'aria esterna.
Copritubo.
Regolazione aria primaria e secondaria.

Pagina 104

Prune
X1225

η	81%
nom	17,5 kW
max	22 kW
CO	0,16%
kg/h	4,7 kg/h
kg	297 kg
cm	40 cm

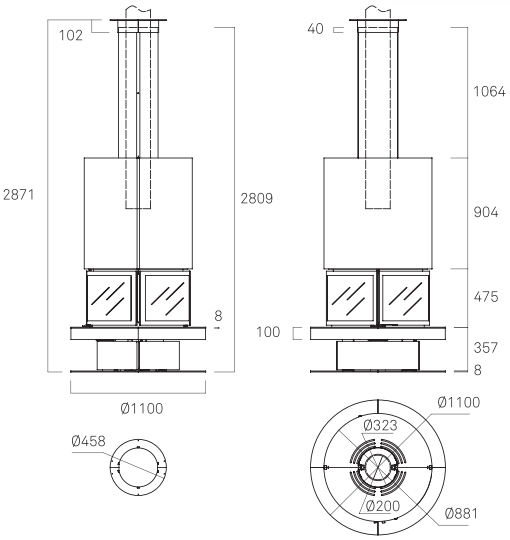

Prune +
X1222-210 + X1222-215

Questa immagine è Prune con l'opzione di vetro nero

Colore standard nero

Bianco opzionale

X1222-210 / X1222-215

Possibilità di richiedere in vetro nero la base superiore e la piattaforma inferiore.

Caratteristiche

Modanatura soffitto.

Vetro ceramico.

Vetro con effetto specchio.

Presa d'aria esterna.
Assicura un'aria più salubre in casa. Non interferisce con altri apparecchi domestici di estrazione, come la cappa aspirante della cucina, la ventola del bagno o altri.

Doppia combustione.
Rappresenta un apporto supplementare di ossigeno che permette di bruciare al meglio i gas della combustione.

Regolazione aria primaria e secondaria.
Apporta ossigeno alla parte inferiore e superiore del vetro.

Griglia per braci e vaschetta portacenere.

D-10
Barbara-90
Giselle-80
Giselle-100

Griglia per braci e vaschetta portacenere.

Born
Vertex
Oban
City
Drop
D-7
D-8
D-9
Barbara-120
Aitana
Estela
Gala
Prune

Copritubo.

Tubo diretto.

Rivestimento interno in vermiculite.

Rivestimento interno in refrattario reversibile nero.

Rivestimento interno in refrattario.

Rivestimento interno in ghisa.

Adattamenti su misura



Tubo diretto aggiuntivo.



Copritubo aggiuntivo.



Modanatura speciale.



Modanatura inclinata.



Raccordo a gomito.

Direzione dell'inclinazione

Opzioni per caminetto frontale









* È possibile che la modanatura abbia doppia inclinazione e che non corrisponda ad alcuno di questi esempi. Per casi particolari, contattare con il suo distributore Rocal.

Opzioni per caminetto angolare









Misura dell'inclinazione

Usando una livella



Inclinazione (%) = $\frac{B}{A}$ x 100

Utilizzando un metro a nastro



Inclinazione (%) = $\frac{E-C}{D}$ x 100

Misura dell'altezza

Caminetto frontale



Preferibilmente prendere l'altezza dell'asse del caminetto, dal pavimento al soffitto

Caminetto angolare



Prendere l'altezza dell'angolo

/ 5

Stufe

Le nostre stufe dispongono di un sistema di ventilazione forzata per chi necessita di alta potenza e resa elevata, ma con un’installazione semplificata.

Habit TC

CARATTERISTICHE
Camera di combustione in acciaio.
Estrazione frontale del cassetto portacenere.
Kit di ventilazione a 2 turbine con termostato automatico o manuale a 2 velocità.

Pagina 52

UNE EN-13240
UNE EN-50165

Vernice resistente al calore, antifumo e antiodore.
Vetro ceramico.
Regolazione aria primaria e secondaria.
Rivestimento interno in vermiculite.

Pagina 104

Habit TC (tre facce)

E2055

η	73%
nom	8,5 kW
max	16 kW
CO	0,20%
kg/h	2,8 kg/h
kg	164,5 kg
cm	40 cm

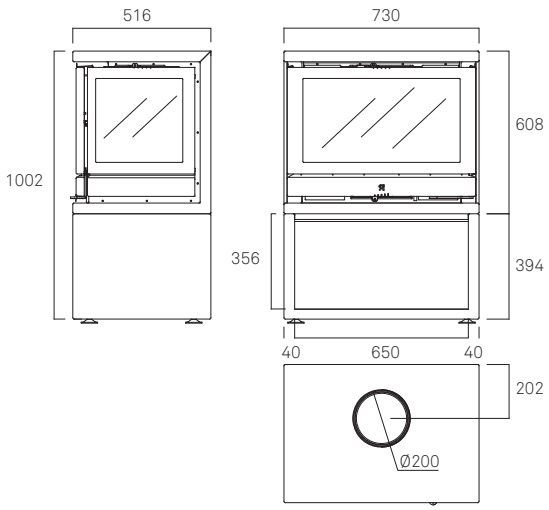

Я

Habit 50V graffiti

Habit Frontale graffiti

Habit 50V graffiti

Habit Frontale graffiti

CARATTERISTICHE
Porta reversibile frontale.
Camera di combustione in acciaio.
Estrazione frontale del cassetto portacenere.
Kit di ventilazione a 2 turbine con termostato automatico o manuale a 2 velocità.

Pagina 52

UNE EN-13240
UNE EN-50165

Vernice resistente al calore, antifumo e antiodore.
Vetro ceramico.
Regolazione aria primaria e secondaria.
Rivestimento interno in vermiculite.

Pagina 104

Habit Frontale graffiti

E2050

η	80%
nom	7,5 kW
max	15 kW
CO	0,12%
kg/h	2,2 kg/h
kg	149 kg
cm	45 cm

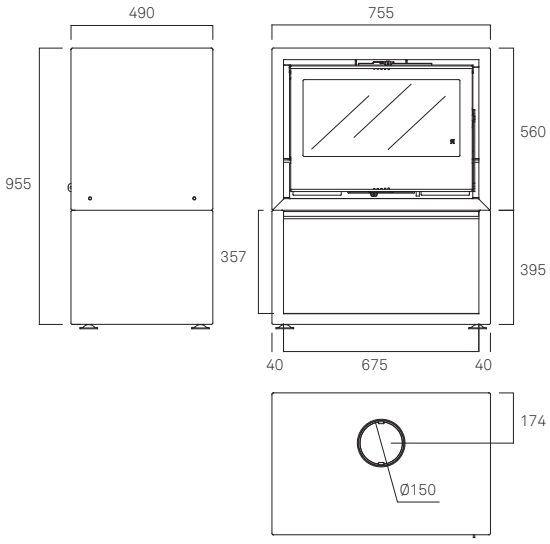

Habit 50V graffiti

CARATTERISTICHE
Camera di combustione in acciaio.
Estrazione frontale del cassetto portacenere.
Kit di ventilazione a 2 turbine con termostato automatico o manuale a 2 velocità.

Pagina 52

UNE EN-13240
UNE EN-50165

Vernice resistente al calore, antifumo e antiodore.
Vetro ceramico.
Regolazione aria primaria e secondaria.
Rivestimento interno in vermiculite.

Pagina 104

Habit 50V graffiti

E2070

η	80%
nom	7 kW
max	11 kW
CO	0,10%
kg/h	1,9 kg/h
kg	194,5 kg
cm	30 cm

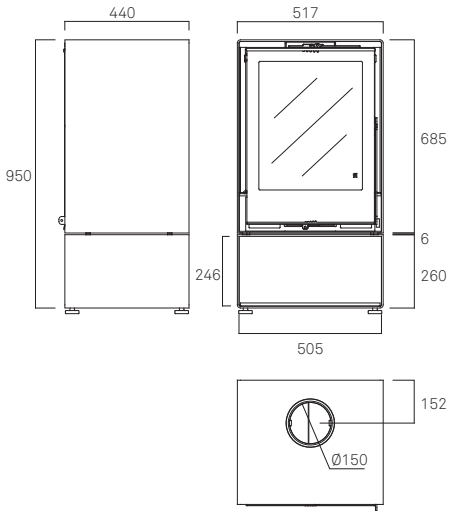

Hebar

STUFA-FORNO-BARBECUE

Hebar

Hebar è uno dei prodotti più completi ed efficienti sul mercato e, grazie alla sua elevata efficienza ha anche la capacità di riscaldare una grande area. La stessa inerzia della stufa mantiene il calore per la cottura in forno fino a circa 3 ore dopo l'ultimo caricamento.

CARATTERISTICHE STUFA:
Presa d'aria esterna.
Doppia combustione.
Regolazione aria primaria è secondaria.
Rimozione della cenere frontale.
La porta battente inferiore consente l'inserimento della griglia.

CARATTERISTICHE FORNO:
Forno in acciaio vetrificato.
Griglia in acciaio e vassoio in acciaio vetrificato.
Capacità: 78 litri.
Termometro.

CARATTERISTICHE BARBECUE:
Griglia in acciaio Inox.

Pagina 104

UNE EN-13240

Hebar

E3000

η	80%
nom	14 kW
max	20 kW
CO	0,20%
kg/h	3,5 kg/h
kg	254 kg
cm	45 cm

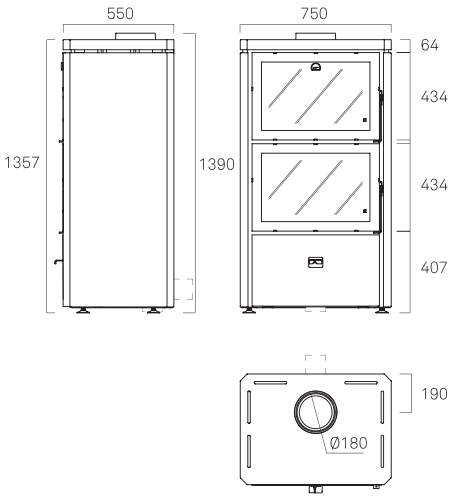

"Autentico stile mediterraneo"

/ 6

Barbecue

Barbecue, ovvero il piacere di cucinare con il fuoco. Abbiamo tutto il necessario per gli amanti delle grigliate.

I barbecue Rocal seguono uno stile classico e garantiscono l'affidabilità di un prodotto che durerà tutta la vita.

Il modello Plek 66 non lascia indifferenti.

Plek 66 inox

Il modello Plek 66 non lascia indifferenti. Progettato per occupare il minimo spazio, questo barbecue è ideale per coloro che cercano un prodotto pratico, di qualità e dispongono di uno spazio ridotto.

Plek 66 inox

B2305

97 kg

45 cm

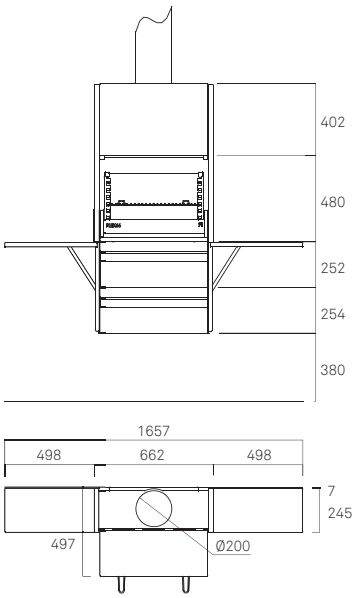

Misure griglia (mm): 515x410

I lati si aprono e formano delle mensole.

Cassetto portacenere.

Cassetto inferiore per conservare il carbone.

Chiudendo il cassetto, si chiude anche la cappa e la cenere cade nel cassetto portacenere.

Accessori di serie

Piastra per pesce e maniglia.

Elementi opzionali

Tubo in acciaio inossidabile 100 cm.
Tubo in acciaio inossidabile 150 cm.



Piedi di supporto in acciaio inossidabile.

Fornells inox jardín

Fornells inox jardín

Questo barbecue permette 2 fuochi utilizzati contemporaneamente. Ogni fuoco ha la propria griglia e cenere contenitore.

ADATTAMENTI SU MISURA
Tubo in acciaio inossidabile.

Pagina 126

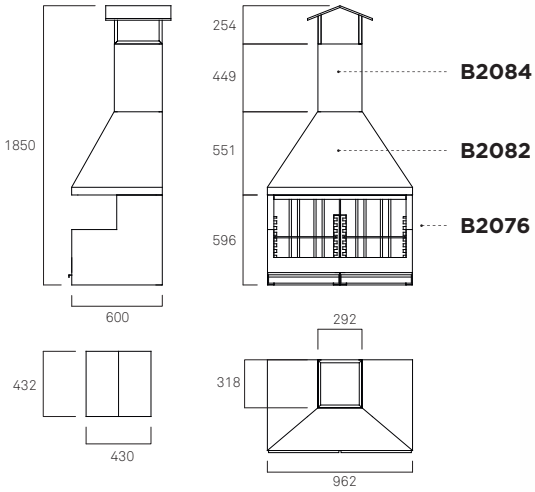

Misure griglia (mm): 410x480

Fornells inox porche

Questo barbecue permette 2 fuochi utilizzati contemporaneamente. Ogni fuoco ha la propria griglia e cenere contenitore.

ADATTAMENTI SU MISURA
Copritubo in acciaio inossidabile.
Modanatura speciale.
Modanatura inclinata.

Pagina 126

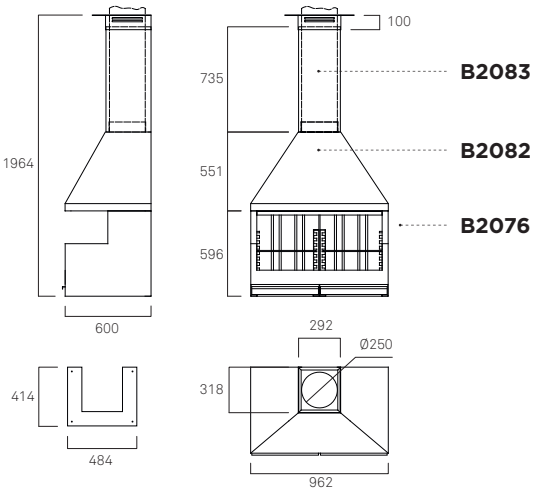

Misure griglia (mm): 410x480

ACCESSORI DI SERIE
Piastra per pesce e maniglia.
Supporto padella per paella.

Pagina 126

Palma 75 inox jardín

Barbecue in acciaio inox con griglia e cenere contenitore inclusa.

ADATTAMENTI SU MISURA
Tubo in acciaio inossidabile.

Pagina 126

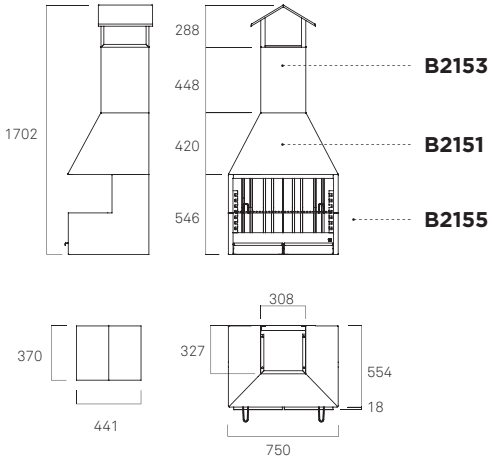

Misure griglia (mm): 655x450

Palma 75 inox porche

Barbecue in acciaio inox con griglia e cenere contenitore inclusa.

ADATTAMENTI SU MISURA
Copritubo in acciaio inossidabile.
Modanatura speciale.
Modanatura inclinata.

Pagina 126

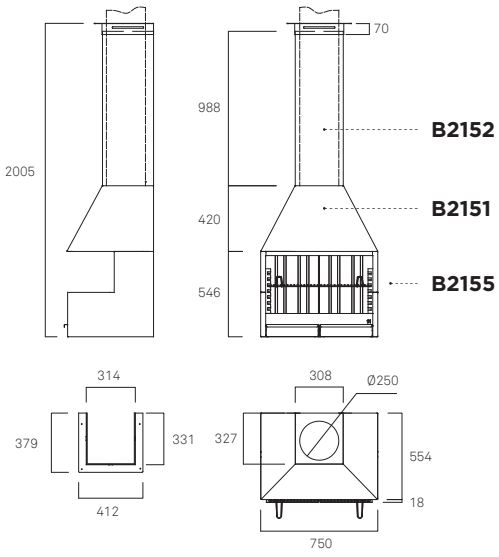

Misure griglia (mm): 655x450

ACCESSORI DI SERIE
Piastra per pesce e maniglia.
Supporto padella per paella.

Pagina 126

Palma 75 inox jardín

Accessori di serie Fornells e Palma

Piastra per pesce e maniglia.

Supporto padella per paella.

Adattamenti su misura Fornells e Palma



Tubo in acciaio inossidabile.



Copritubo in acciaio inossidabile.



Modanatura speciale inossidabile.



Modanatura inclinata inossidabile.

Simbologia

Rendimento

Potenza nominale

Potenza massima

CO al 13%O_2 Emissione di monossido di carbonio

Consumo di combustibile all'ora

Peso

Lunghezza dei tronchi

Certificati secondo UNE-EN XXXX

Nuovo modello

© Copyright di questa edizione: Manufacturas Rocal, SA.
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata o inviata con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione di Manufacturas Rocal, sa.

Rocal si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche e le finiture dei prodotti.

Manufacturas Rocal SA
Raval Sant Antoni, 2
08540 Centelles
Barcelona

www.rocal.es
man.rocal@rocal.es
T +34 93 8812451
F +34 93 8810631

Fabbricante
Manufacturas Rocal SA

Design del prodotto
Manufacturas Rocal SA e Joan Gaspar

Design delle cornici decorative
Berta Noguer

Progetto grafico
Integrum

Fotografia
Integrum
Foto-disseny JE

Copyright
Manufacturas Rocal SA, settembre 2015

Ulteriori informazioni
www.rocal.es

Manufacturas Rocal SA
Raval Sant Antoni, 2
08540 Centelles
Barcelona

www.rocal.es
man.rocal@rocal.es
T +34 93 8812451
F +34 93 8810631